


AC1345



具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
ControllerE 1Mstr DP RS232

停产产品 - 存档登录

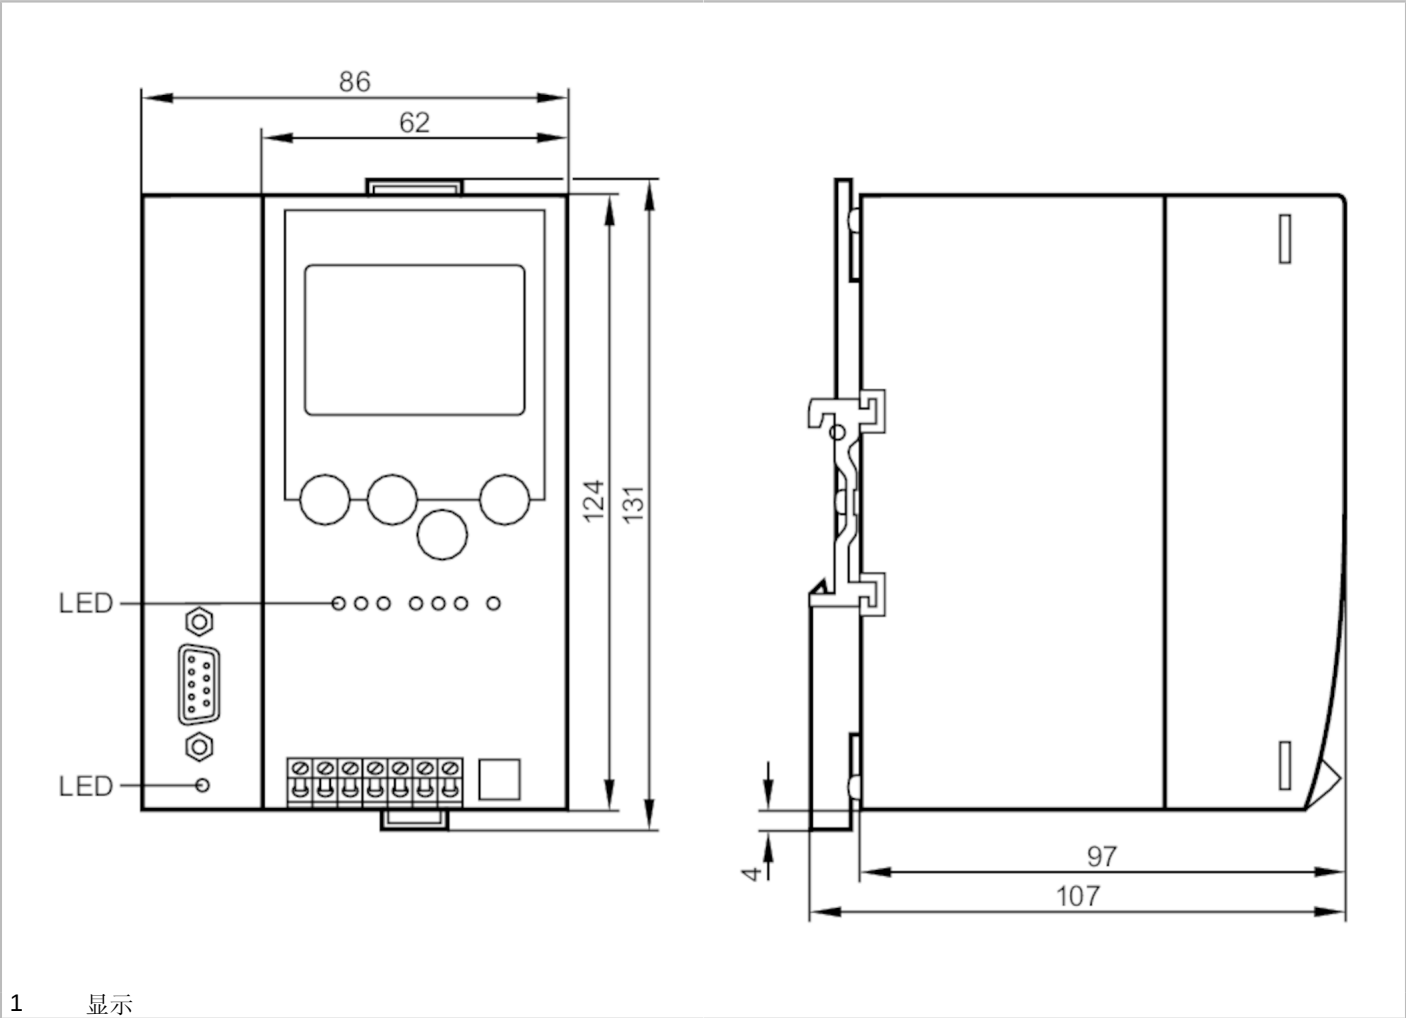

1 显示



应用		
应用	分散式控制器； Profibus DP网关	
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
绝缘等级	[V]	500
电流损耗	[mA]	< 500
AS-i电流损耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主机的数量		1
电气隔离		有
接口		
通信接口	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
传输标准	EN 50170	
传输率	12 MBaud	



具PLC的AS-Interface Profibus DP网关
ControllerE 1Mstr DP RS232

协议		Profibus DP	
用途型号		数据传递	
接口说明		诊断功能	
RS232			
R232接口数		1	
传输率		9600...115200 Baud	
连接件型号		RJ11	
用途型号		编程	
接口说明		电气隔离	
工作条件			
环境温度	[°C]	0...60	
存储温度	[°C]	-20...70	
允许最大的相对空气湿度	[%]	95	
外壳防护等级		IP 20	
AS-i分类			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
机械技术数据			
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107	
原材料		铝; 钢板 镀锌的	
显示器/操作件			
显示	功能	2 x LED, 红色	
		2 x LED, 绿色	
		2 x LED, 黄色	
		全图像LCD显示	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接口			

