


# AC1346



具PLC的AS-Interface Profibus DP网关

ControllerE 2Mstr DP RS232

停产产品 - 存档登录

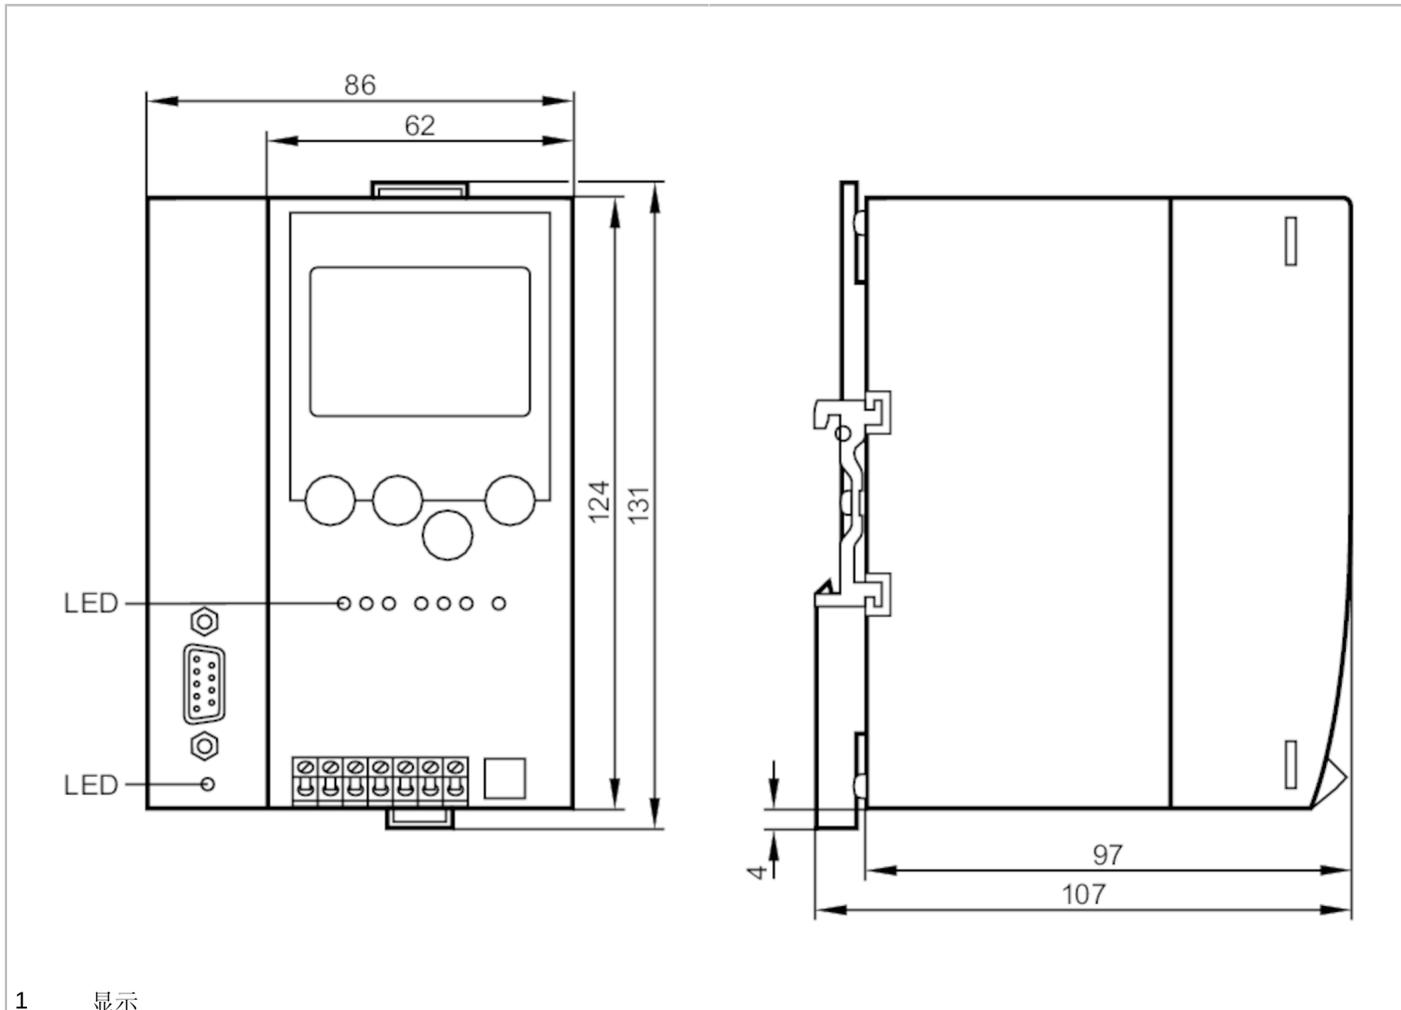

1 显示



应用	
应用	分散式控制器； Profibus DP网关
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC
绝缘等级 [V]	500
电流损耗 [mA]	< 500
AS-i电流损耗最大值 [mA]	10
消耗功率最大值 [VA]	10
AS-i主机的数量	2
电气隔离	有
接口	
通信接口	RS232; PROFIBUS
PROFIBUS	
传输标准	EN 50170
传输率	12 MBaud

# AC1346



## 具PLC的AS-Interface Profibus DP网关

ControllerE 2Mstr DP RS232

协议	Profibus DP	
用途型号	数据传递	
接口说明	诊断功能	
<b>RS232</b>		
R232接口数	1	
传输率	9600...115200 Baud	
连接件型号	RJ11	
用途型号	编程	
接口说明	电气隔离	
<b>工作条件</b>		
环境温度	[°C]	0...60
存储温度	[°C]	-20...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	95
外壳防护等级	IP 20	
<b>AS-i分类</b>		
AS-i版本	2.1	
AS-i主站配置文件	M3	
<b>机械技术数据</b>		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107
原材料	铝; 钢板 镀锌的	
<b>显示器/操作件</b>		
显示	功能	3 x LED, 红色
		3 x LED, 绿色
		3 x LED, 黄色
		全图像LCD显示
<b>注释</b>		
包装单位	1 件	
<b>电气连接</b>		
接口		

