


AC2413



AS-Interface CompactLine 模块

CompactModule 4 SB

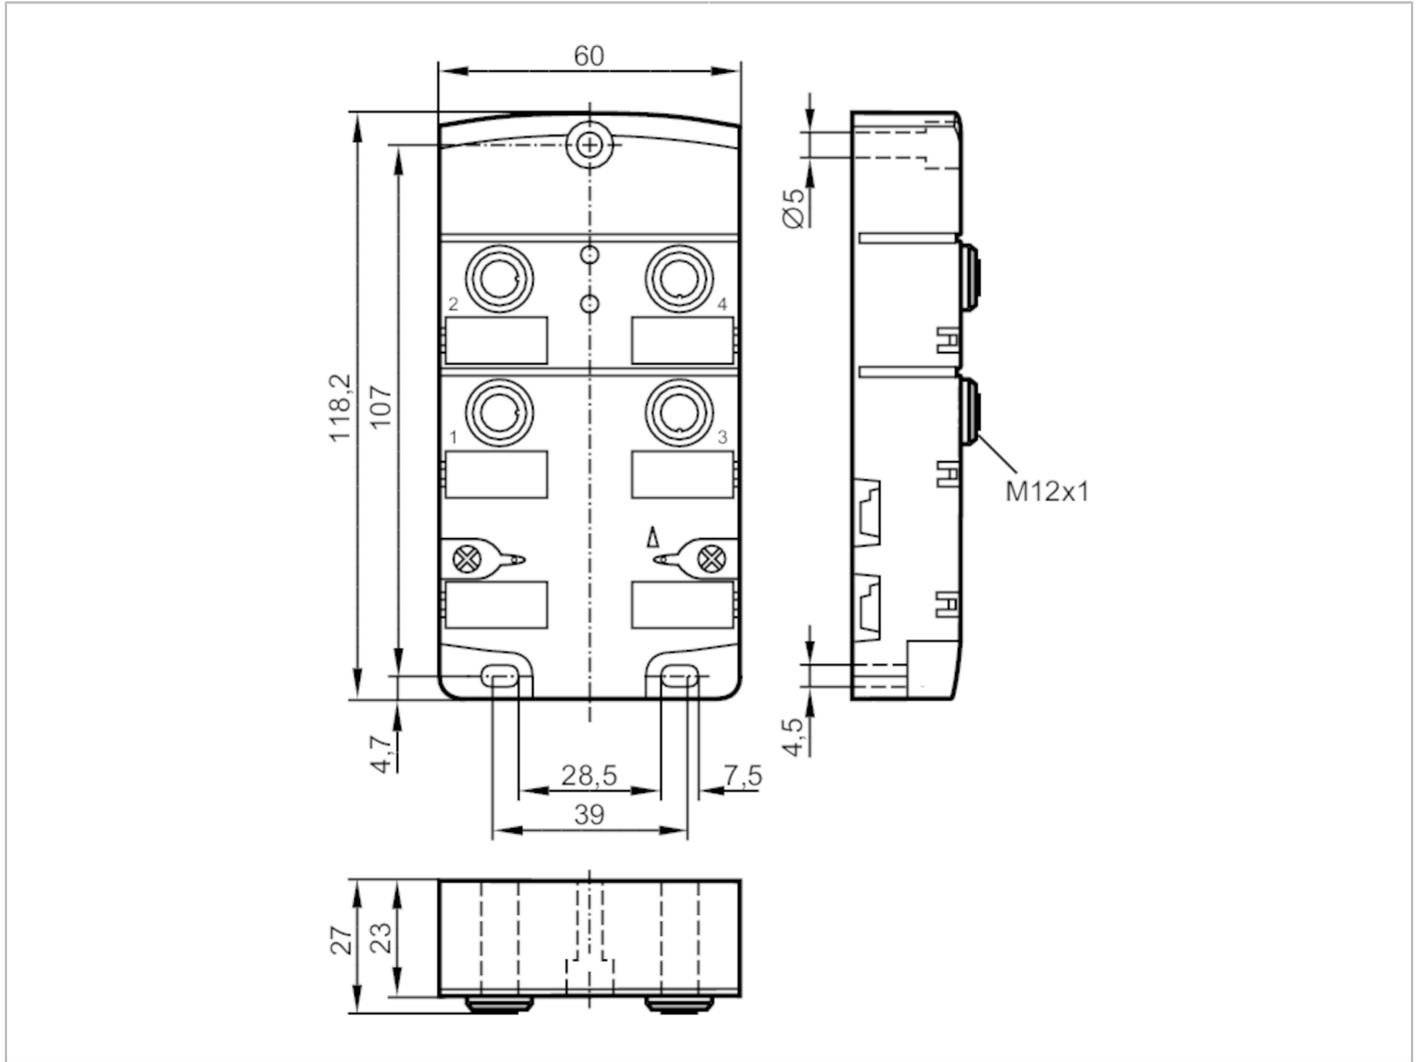

应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	2000
当前负载总数最大值 [A]	4
附加电源 [V]	20...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗 [mA]	2000; (AUX)
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
存储温度 [°C]	-25...80
允许最大的相对空气湿度 [%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值 [m]	2000
外壳防护等级	IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x)

AC2413



AS-Interface CompactLine 模块

CompactModule 4 SB

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL认证	电源	Class 2

机械技术数据		
重量	[g]	272.5
安装方式		AS-i扁平电缆连接
尺寸	[mm]	118.2 x 60 x 27
原材料		PA 6.6; 插座: 黄铜 镀镍的; 下部模块螺纹套:: 黄铜 镀镍的; O形环: FKM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的


电气连接	
模块连接	扁形电缆

附件	
附件(可选)	不锈钢套, 用于在高机械应力情况下的安装, E70402

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: M12; 译码: A



- | | |
|---|-----------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | 外部电源 - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | 外部电源 + |
| 5 | 安全引线 (FE) |