

AC2414




AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DI M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2410

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

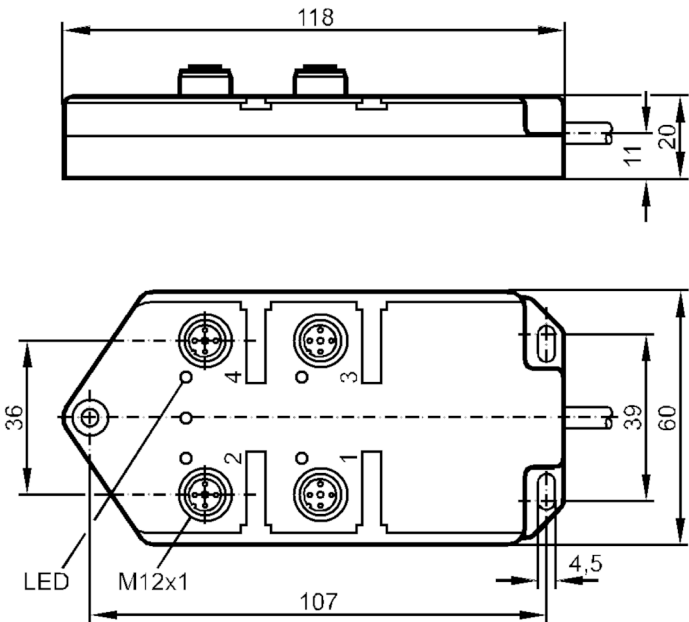

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 242
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i

AC2414



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DI M12


工作条件						
环境温度		[°C]		-25...80		
外壳防护等级		IP 67				
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
AS-i分类						
AS-i Profil		S-0.0				
AS-i I/O配置		[hex]		0		
AS-i ID代码		[hex]		0		
AS-i认证		06601				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		插座	I-1	I-2	I-3	I-4
		插脚	2+4	2+4	2+4	2+4
机械技术数据						
原材料		PUR				
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		功能		LED, 黄色		
注释						
包装单位		1 件				
电气连接						
电缆: 2 m						
接插件: M12; 译码: A						
						



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DI M12

接口

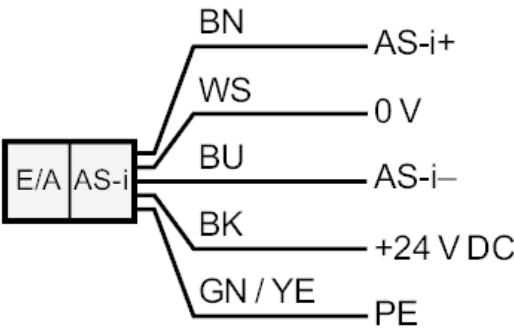

1	传感器电源 L+
2+4	已连接 数据输入
3	传感器电源 L-