

AC2415




AS-Interface CompactLine 模块

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC2411

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

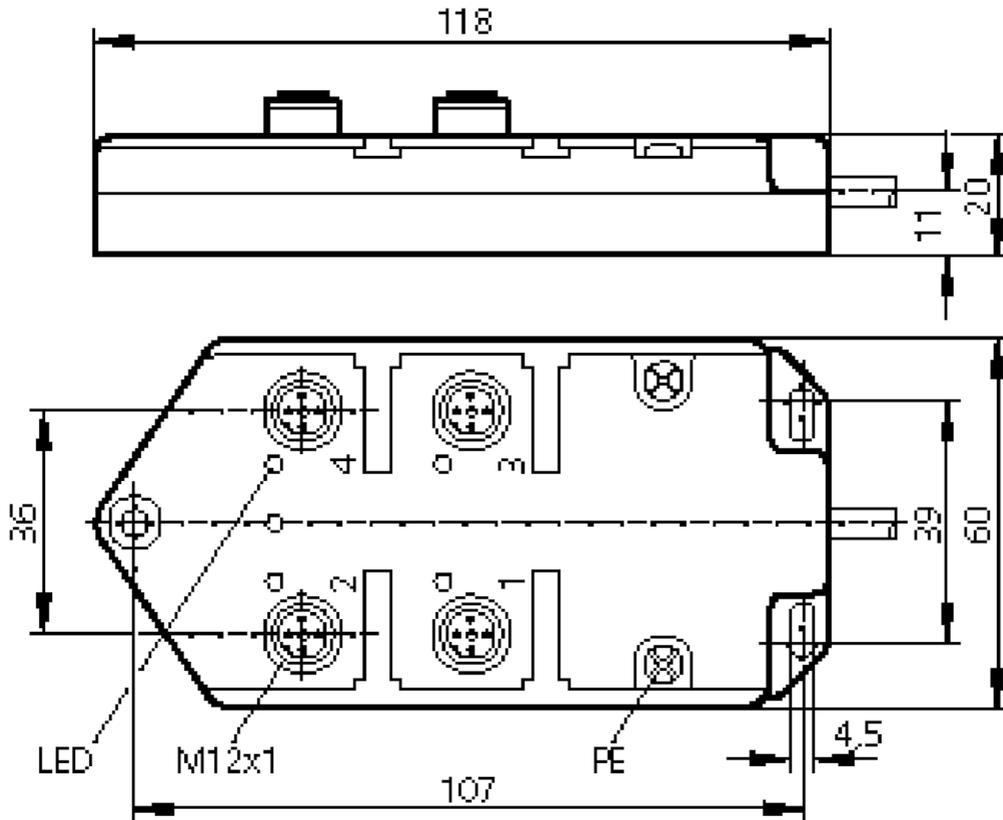

应用

应用

现场安装

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 142
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2

输入

数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	100

AC2415



AS-Interface CompactLine 模块

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

输入电流高	[mA]	> 5			
输入电流低	[mA]	< 1.5			
开关级别高	[V]	> 10			
数字输入保护短路		有			
输出					
电气设计		AS-i			
数字输出数量		2			
电路		PNP			
电压范围DC	[V]	10...30; (根据PELV标准; 通过圆形电缆)			
每个输出最大电流负载	[mA]	2000			
短路保护		有			
电流单独的		有			
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...80			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i Profil		S-3.0			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代码	[hex]	0			
AS-i认证		05801			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	O-3	O-4
	插脚	2+4	2+4	4	4
机械技术数据					
原材料		PUR			
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	功能	LED, 黄色			
注释					
注释		输入和输出不允许连接电流。			
包装单位		1 件			

AC2415




AS-Interface CompactLine 模块

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


电气连接

电缆: 2 m; 5 x 1.5 mm²

接口

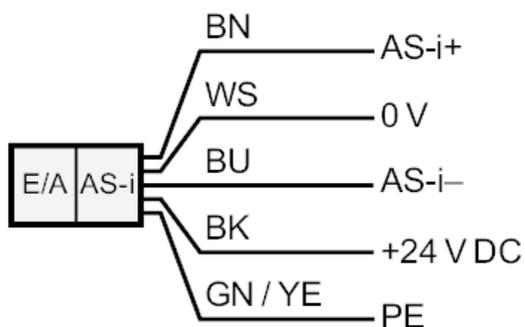

; 译码: A



1	输入 传感器电源 L+
2+4	数据输入 内部桥接
3	传感器电源 L-