

AC2416




AS-Interface CompactLine 模块

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC2465

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

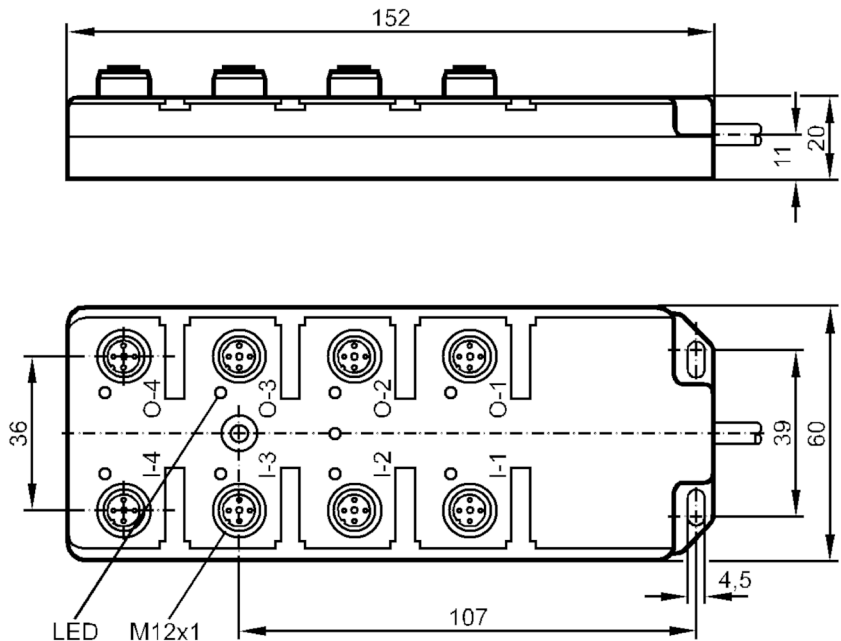

应用

应用

现场安装

电气数据

工作电压 [V] 26.5...31.6 DC

电流损耗 [mA] < 242

当前负载总数最大值 [A] 4

Watchdog集成看门狗电路 有

总的输入/输出

输入和输出总数 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4

输入

数字输入数 4; (双向的)

数字输入输入电路 PNP

输入传感器电源 AS-i

电源 [V] 20...30

输入电流负载最大值 [mA] 200

输入电流高 [mA] > 5

输入电流低 [mA] < 1.5

开关级别高 [V] > 10

数字输入保护短路 有



AS-Interface CompactLine模块

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

输出					
电气设计	AS-i				
数字输出数量	4				
电路	PNP				
电压范围DC	[V]	10...30;（根据PELV标准；通过圆形电缆）			
每个输出最大电流负载	[mA]	2000			
短路保护	有				
电流单独的	有				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...80			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i Profil	S-7.0				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代码	[hex]	0			
AS-i认证	05901				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	双向的	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
机械技术数据					
原材料	PUR				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	功能	LED, 黄色			
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
包装单位	1 件				




AS-Interface CompactLine模块

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

电气连接


电缆: 2 m

接口

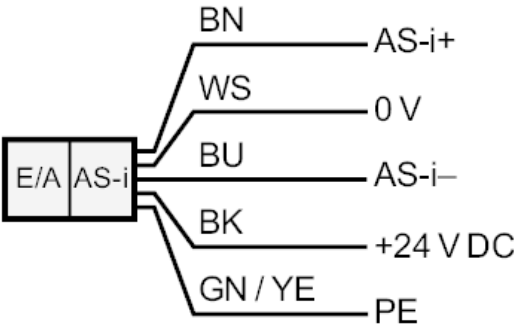

- BN =
- BU =
- BK =
- GN/YE =
- WH =
- 芯线颜色:
- 棕色
- 蓝色
- 黑色
- 绿色/黄色
- 白色

; 译码: A



- 1
- 2+4
- 3
- 输入
- 传感器电源 L+
- 数据输入 内部桥接
- 传感器电源 L-