


AC2417



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DO T M12

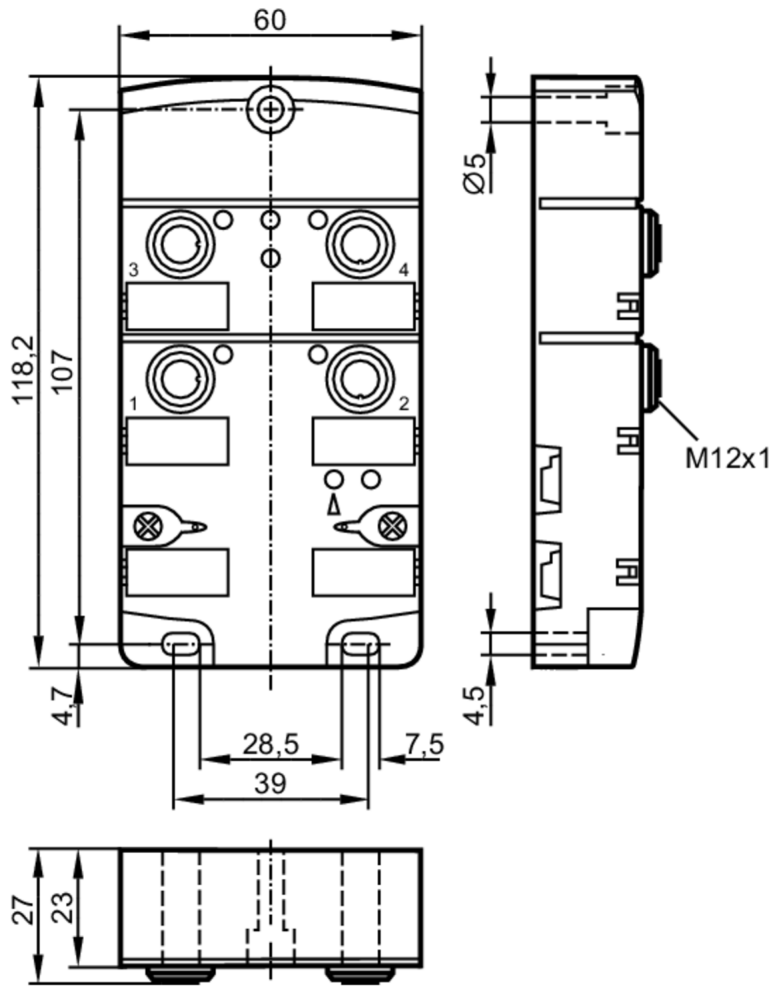

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	75
当前负载总数最大值	[A]	4
附加电源	[V]	15...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗	[mA]	4000; (AUX)
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 4
输出		
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	15...30; (AUX)



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DO T M12

每个输出最大电流负载	[mA]	2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制) : 20 W (IEC 60947-5-1))
最大输出负载总电流	[A]	4
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AUX

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-25...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x)

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[年]	300
UL认证	电源	Class 2

AS-i分类					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i编址		红外编址			
扩展寻址模式		否			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-8.0.F			
AS-i I/O配置	[hex]	8			
AS-i ID代码	[hex]	0.F			
AS-i认证		92201			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输出	1	2	3	4
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4

机械技术数据	
重量	[g] 292.5
安装方式	AS-i扁平电缆连接
原材料	PA; 插座: 黄铜 镀镍的; 下部模块螺纹套:: 黄铜 镀镍的; O形环: FKM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的

显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色 O1...O4
	操作	LED, 绿色 AS-i, AUX
	故障	LED, 红色

电气连接	
模块连接	扁平电缆

附件	
附件(可选)	不锈钢套, 用于在高机械应力情况下的安装, E70402

AC2417



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule 4DO T M12

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件：M12; 译码：A

3	输出
4	外部电源 AUX -
5	开关输出
5	功能接地 (FE)
1, 2	不接线