

AC2437




AS-Interface CompactLine模块

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC2465

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

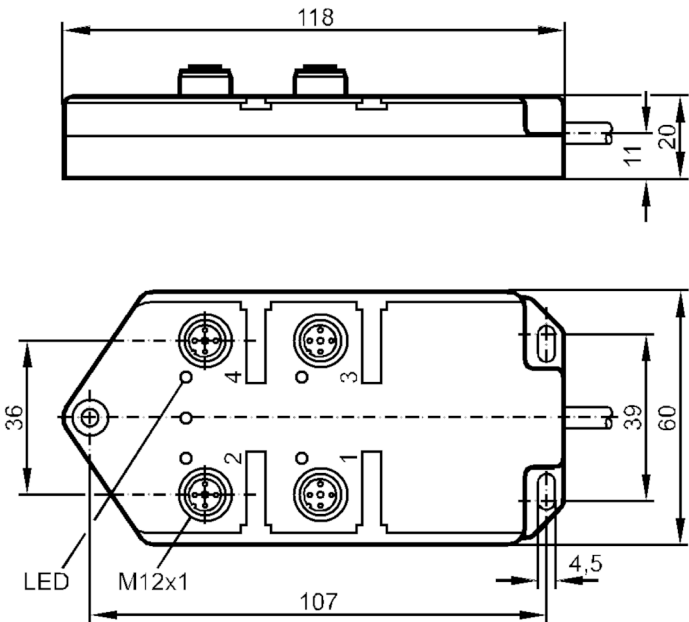

应用

应用

现场安装

电气数据

工作电压 [V]

26.5...31.6 DC

电流损耗 [mA]

< 75

当前负载总数最大值 [A]

4

Watchdog集成看门狗电路

有

总的输入/输出

输入和输出总数

数字输出数量: 4

输出

电气设计

AS-i

数字输出数量

4

电路

PNP

电压范围DC [V]

10...30; (根据PELV标准; 通过圆形电缆)

每个输出最大电流负载 [mA]

2000

短路保护

有

电流单独的

有

工作条件

环境温度

[°C]

-25...80



AS-Interface CompactLine模块

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分类

AS-i Profil	S-8.0
-------------	-------

AS-i I/O配置	[hex] 8
------------	---------

AS-i ID代码	[hex] 0
-----------	---------

AS-i认证	08901
--------	-------

数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4

机械技术数据

原材料	PUR
-----	-----

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色


注释

包装单位	1 件
------	-----


电气连接

电缆：2 m, PVC; 5 x 1.5 mm²

接插件：M12; 译码：A



接口

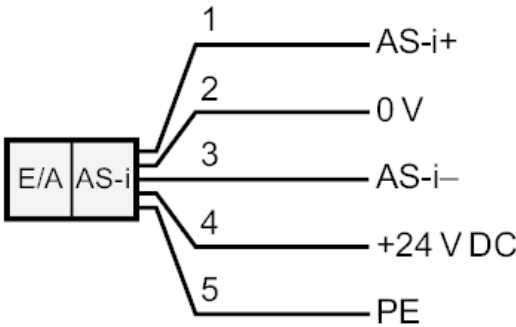

3	外部电源 -
4	开关输出 +
5	安全引线 (PE)