

AC2450




AS-Interface CompactLine 模块

CompactModule/2x2DI/M12

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC2457

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

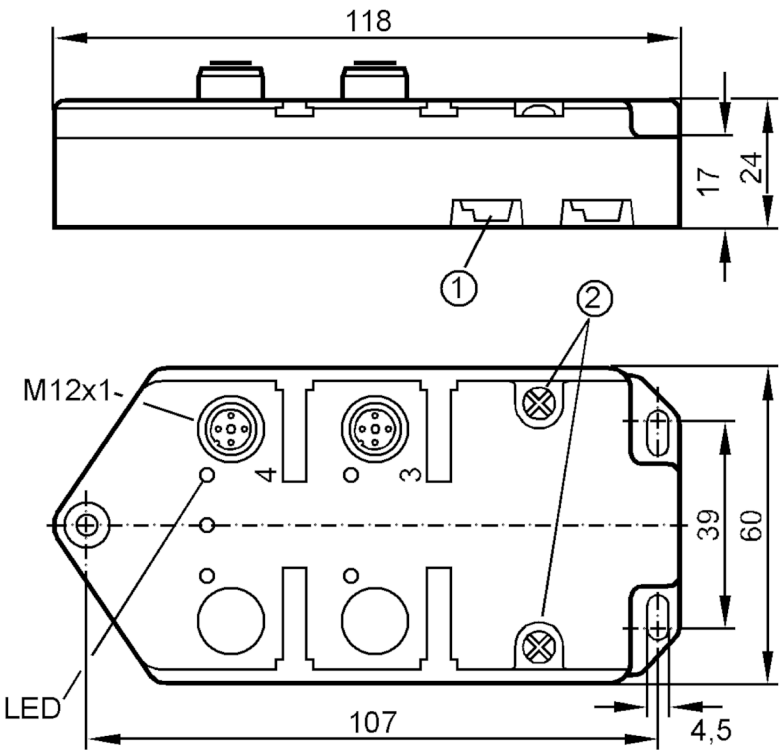

- 1 AS-i电源供应
2 接地弹簧



应用

应用

现场安装

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 242

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输入数: 4
---------	----------

输入

数字输入数	4; (2 x 2)
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源	[V] 20...30
输入电流负载最大值	[mA] 200
输入电流高	[mA] > 5
输入电流低	[mA] < 1.5
开关级别高	[V] > 10
数字输入保护短路	有

AC2450



AS-Interface CompactLine模块

CompactModule/2x2DI/M12

输出

电气设计	AS-i
------	------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295	
---------	----------	--

AS-i分类

AS-i Profil	S-0.1				
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	1			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	插脚	4	2	4	2

机械技术数据

安装方式	AS-i扁平电缆连接
原材料	PUR

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件：M12; 译码：A

