


AC2453



AS-Interface CompactLine模块

CompactM12 4 SB V4A

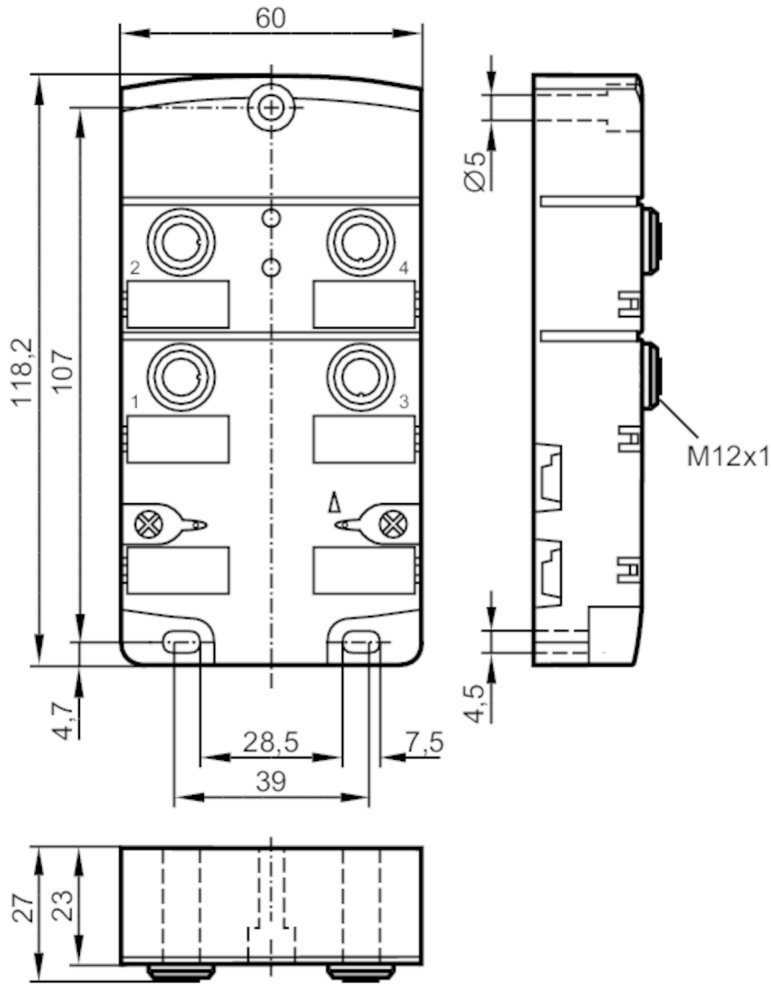

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	2000
当前负载总数最大值	[A]	4
附加电源	[V]	20...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗	[mA]	2000; (AUX)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-25...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x)

AC2453



AS-Interface CompactLine模块

CompactM12 4 SB V4A

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	272
安装方式		AS-i扁平电缆连接
尺寸	[mm]	118.2 x 60 x 27
原材料		PA 6.6; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L); 下部模块螺纹套: 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: EPDM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的; 螺栓 不锈钢(1.4578 / 316Cu)
电气连接		
模块连接		扁形电缆
附件		
附件(可选)		不锈钢套, 用于在高机械应力情况下的安装, E70402
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: M12; 译码: A		
1	AS-i +	
2	外部电源 -	
3	AS-i -	
4	外部电源 +	
5	安全引线 (FE)	