




停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5210

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

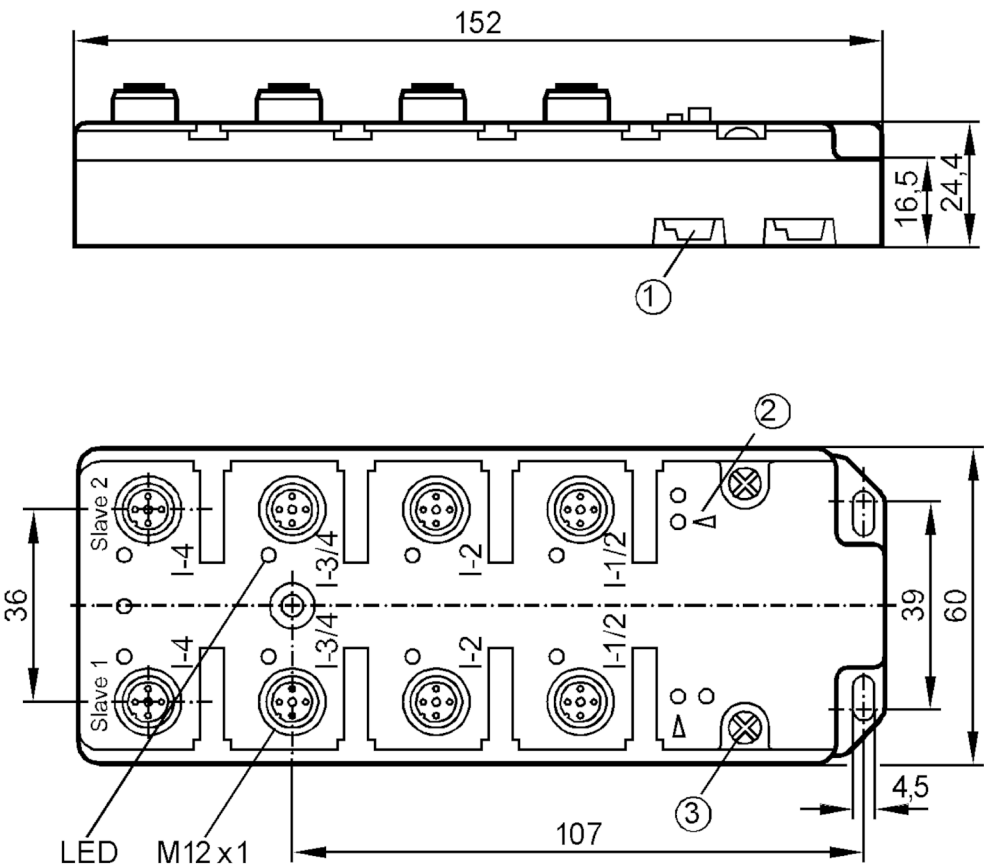

- 1 AS-i电源供应
- 2 固定红外线适配器
- 3 接地弹簧



应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压	[V] 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA] 250
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 8
输入	
数字输入数	8; (2 x Slave)
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源	[V] 20...30; (按照cULus工作电压"电源级2")
输入电流负载最大值	[mA] 200; (每个从站)



AS-Interface CompactLine 模块


CompactLine 8DI M12

输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i 分类		
AS-i 版本		2.1
AS-i 编址		红外编址
扩展寻址模式		否
AS-i Profil		S-0.1.E
AS-i I/O 配置	[hex]	0
AS-i ID 代码	[hex]	1.E
数据位	数据位	D0 D1 D2 D3
	输入	1 2 3 4
	插座	I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
	插脚	4 2 4 4 2 4
机械技术数据		
安装方式		AS-i 扁平电缆连接
尺寸	[mm]	60 x 152 x 24.4
原材料		PUR
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色
注释		
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	连接件与 AS-i 电缆电流连接。	
包装单位		1 件



电气连接

接口

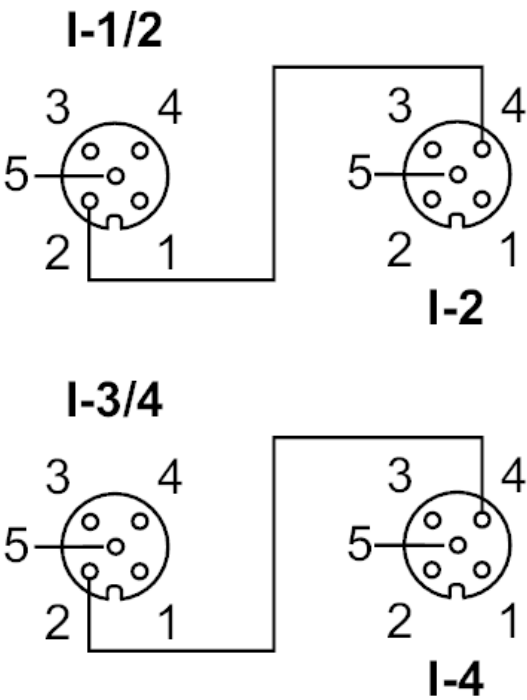

接插件：M12