

AC2502




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5202

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

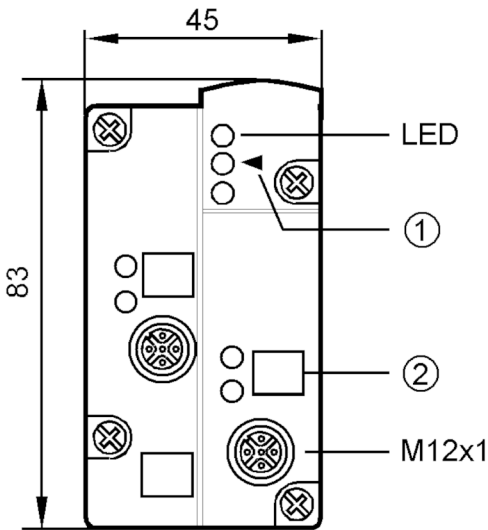

- 1 固定红外线适配器
- 2 标签



电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	0.1; (用于两个输出和传感器电源的总电流由AS-i供应。: 100 mA)
Watchdog集成看门狗电路		有

输入

数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	21...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有

输出

电气设计		AS-i
电路		PNP
电压范围DC	[V]	AS-i
每个输出最大电流负载	[mA]	100



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

短路保护	有				
电流单独的	否				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
扩展寻址模式	有				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	插脚	4	2	4	2
	输出	1	2	-	-
	插座	I-1/2	I-3/4	-	-
	插脚	2	2	-	-
机械技术数据					
重量	[g]	107.4			
安装方式	扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				
显示器/操作件					
显示	操作			LED, 绿色	
	故障			LED, 红色	
	功能			LED, 黄色	
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位：				
	I-1/2, I-3/4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				



AS-Interface ClassicLine模块


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

电气连接


模块下部的触点针，FK / PG:

接口

I-1/2



I-3/4



接插件：M12