

AC2503




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 3DO T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5203

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

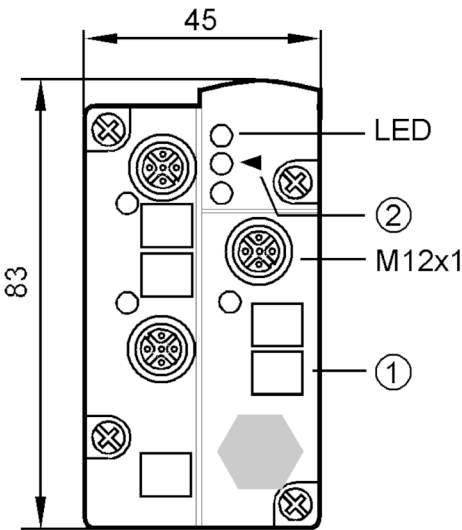

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	50
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：3
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		3
电路		PNP
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 3DO T M12

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
扩展寻址模式		有
AS-i Profil		S-8.A.E
AS-i I/O配置	[hex]	8
AS-i ID代码	[hex]	A.E
机械技术数据		
重量	[g]	108.6
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色
附件		
附件(可选)		下部模块
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
模块下部的触点针, FK-E:		
接插件: M12; 译码: A		
1	输出	
2	不接线	
3	不接线	
4	外部电源 AUX -	
5	开关输出 +	
1	不接线	