

AC2504




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI 3DO T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5204

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

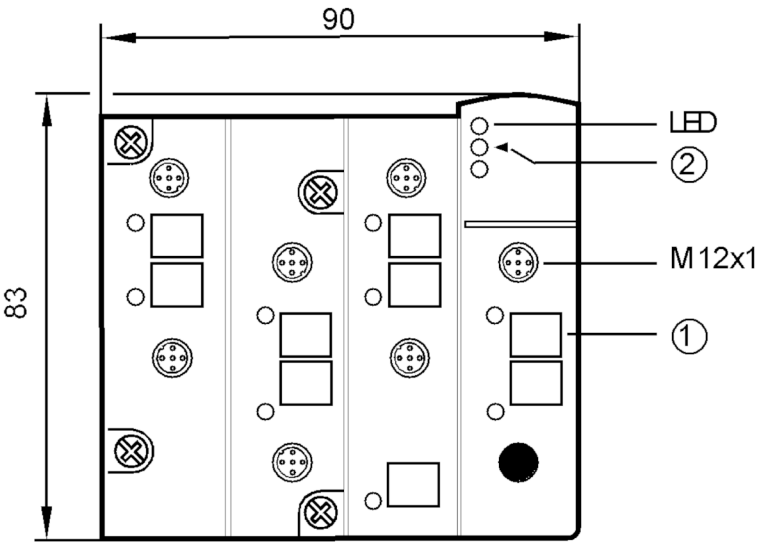

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	180
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：4; 数字输出数量：3
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI 3DO T M12


输出					
电气设计	AS-i				
数字输出数量	3				
电路	PNP				
电压范围DC	[V]	15...30;（根据PELV标准；通过扁形电缆）			
每个输出最大电流负载	[mA]	1000;（采用种类DC-13（ 电磁铁控制 ）： 20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保护	有				
电流单独的	有				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	有				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插脚	4	2 4	4	2 4
	输出	1	2	3	-
	插座	O-1	O-2	O-3	-
	插脚	4	4	4	-
机械技术数据					
重量	[g]	193.8			
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位：				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				



电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接口

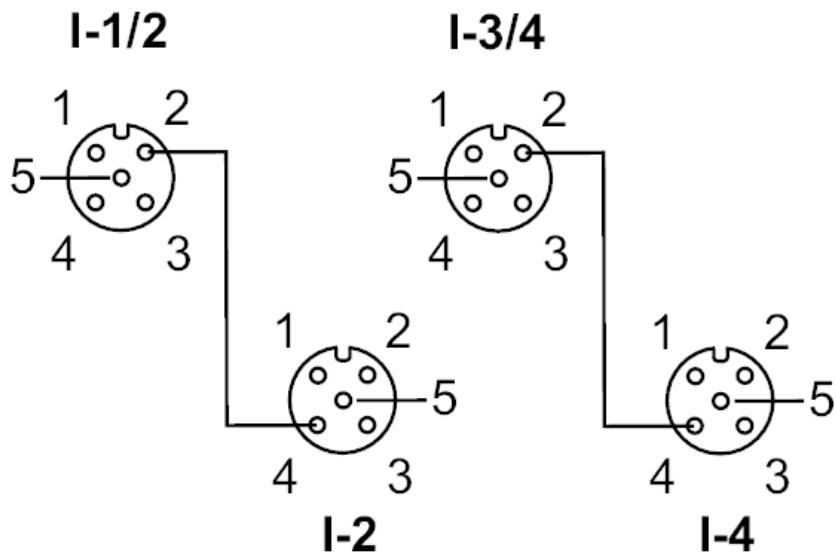




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI 3DO T M12

接插件：M12; 译码：A



	输入
	插座 I-1/2
1	传感器电源 L+
2	数据输入 2
3	L-
4	数据输入 1
5	不接线
	插座 I-2
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 2
5	不接线
	插座 I-3/4
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
	插座 I-4
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线
	输出
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 +
5	不接线