

AC2514




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5214

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

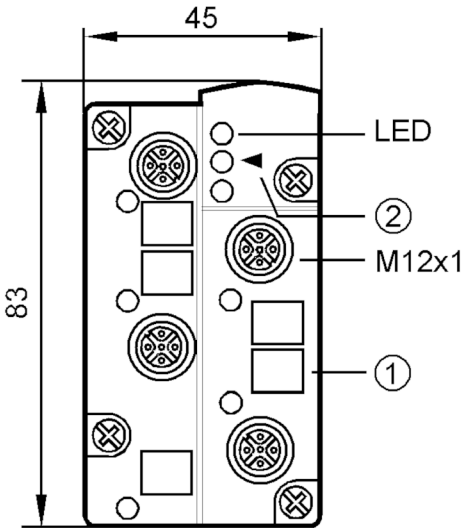

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：2; 数字输出数量：2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

输出					
电气设计	AS-i				
数字输出数量	2				
电路	PNP				
电压范围DC	[V]	15...30;（根据PELV标准；通过扁形电缆）			
每个输出最大电流负载	[mA]	1000;（采用种类DC-13（ 电磁铁控制 ）： 20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保护	有				
电流单独的	有				
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级	IP 67				
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	有				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	B			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	-	-	3	4
	插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	插脚	-	-	4	2 4
	输出	1	2	-	-
	插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	插脚	4	2 4	-	-
机械技术数据					
重量	[g]	114.4			
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				
显示器/操作件					
显示	操作		LED, 绿色		
	故障		LED, 红色		
	功能		LED, 黄色		
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位：				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接口

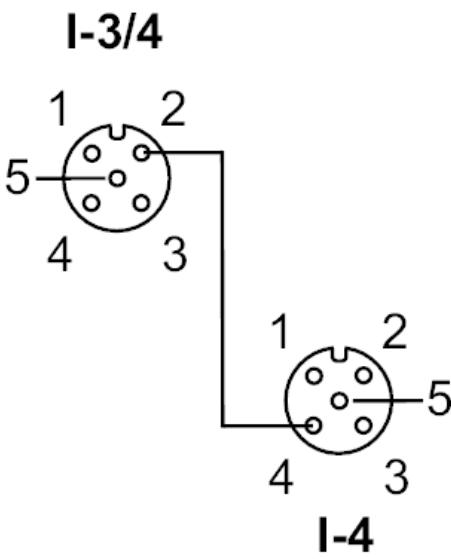

接插件：M12

	输入
	插座 I-3/4
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
	插座 I-4
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线
	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线