




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

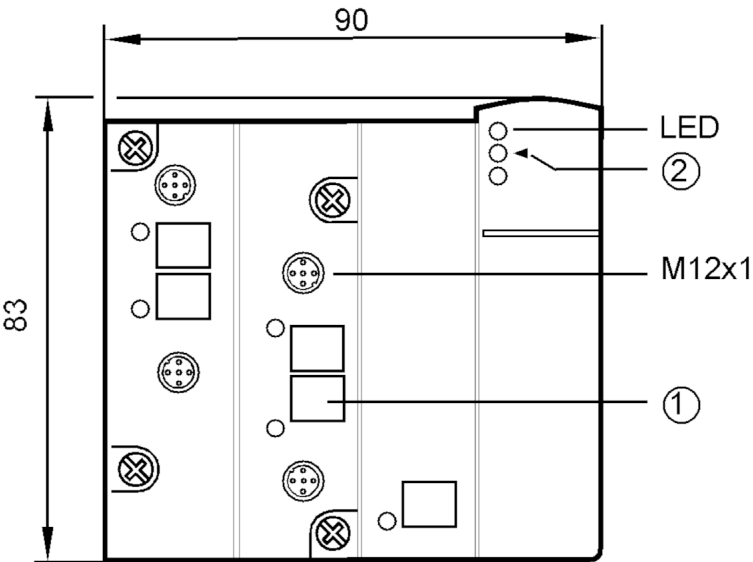

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	24
反相保护		有
附加电源	[V]	24...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗	[mA]	550; (AUX)
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 4
输入		
精密模拟输入	[%]	0,5
输出		
模拟输出数量		4; (连接3线制执行器)
模拟电流输出	[mA]	0...20
负载最大值	[Ω]	600
模拟量输出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
执行器电源输出		AUX
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
存储温度	[°C]	-20...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

海拔高度最大值		[m]	2000				
外壳防护等级			IP 67				
认证/测试							
EMC电磁兼容		EN 50295					
		EN 61000-6-4		: 2001			
		EN 61000-6-2		: 2001			
MTTF		[年]	150				
AS-i分类							
AS-i编址		编址插座；红外编址					
AS-i master profile		M3; M4					
AS-i Profil		S-7.3.6					
AS-i I/O配置		[hex]	7				
AS-i ID代码		[hex]	3.6				
参数位		参数位	名称				
		P0	不接线				
		P1	不接线				
		P2	外围故障指示	: 1	已激活	/ 0	无效
		P3	不接线				
机械技术数据							
重量		[g]	206.5				
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口					
原材料		PBT					
拧紧扭矩		[Nm]	0.6...0.8				
显示器/操作件							
显示		模拟信号			LED, 黄色 通道 AO1...AO4		
		操作			LED, 绿色 AS-i, AUX		
		故障			LED, 红色		
电气连接							
模块连接		扁形电缆					
附件							
附件(可选)		下部模块					
注释							
包装单位		1 件					




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

电气连接

接插件：M12; 译码：A



1	AO+ 模拟量输出
2	执行器电源 +24 V
3	AO- 模拟量输出 0V
4	n.c.
5	功能接地