

AC2555




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2451

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

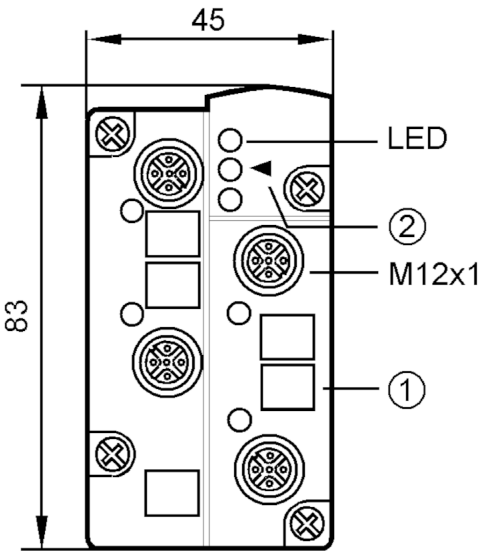

- 1 标签
2 固定红外线适配器



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	240
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI M12

工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
AS-i分类					
AS-i版本	2.1				
AS-i编址	红外编址				
扩展寻址模式	否				
AS-i Profil	S-0.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
AS-i认证	39101				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插脚	2+4	2+4	2+4	2+4
机械技术数据					
重量	[g]	114			
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
附件					
附件(可选)	下部模块				
注释					
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI M12

电气连接

模块下部的触点针，FK / PG:

接插件：M12; 译码：A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
5	传感器电源 L-