




停产产品 - 存档登录



- 1 标签
- 2 固定红外线适配器

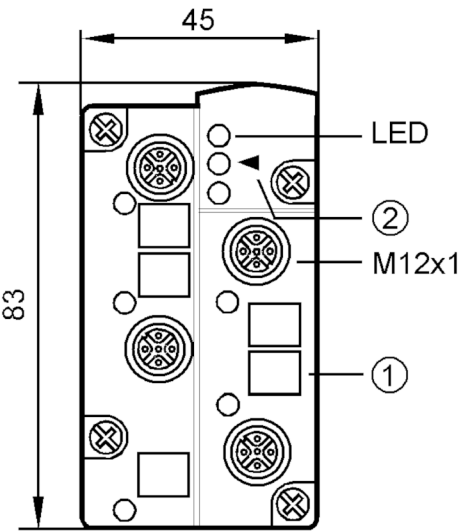

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		2
电路		PNP



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)				
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保护		有				
电流单独的		有				
工作条件						
环境温度	[°C]	-25...70				
外壳防护等级		IP 67				
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
AS-i分类						
AS-i版本		2.1				
AS-i编址		红外编址				
扩展寻址模式		有				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	B				
AS-i ID代码	[hex]	A.E				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3	
	输入	-	-	3	4	
	插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4	
	插脚	-	-	4	2 4	
	输出	1	2	-	-	
	插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-	
	插脚	4	2 4	-	-	
机械技术数据						
重量	[g]	115				
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢				
显示器/操作件						
显示	操作				LED, 绿色	
	故障				LED, 红色	
	功能				LED, 黄色	
附件						
附件(可选)		下部模块				
注释						
注释	输入和输出不允许连接电流。					
	请勿将以下任何一点连接到外部电位:					
	I-, I+, I-3/4, I-4					
	连接件与AS-i电缆电流连接。					
包装单位		1 件				




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

电气连接

模块下部的触点针，FK-E:

接口

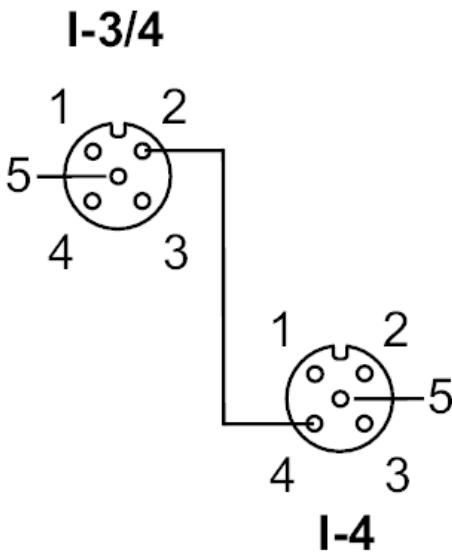

接插件：M12