

AC2565




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2486
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

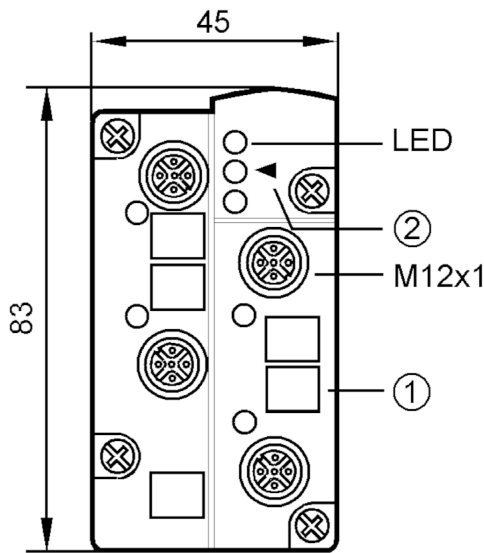

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	150
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数： 4
输入	
数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源 [V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值 [mA]	100
输入电流高 [mA]	6...10
输入电流低 [mA]	0...2
开关级别高 [V]	> 11
数字输入保护短路	有



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4DI M12


工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容		EN 50295			
AS-i分类					
AS-i版本		2.1			
AS-i编址		红外编址			
扩展寻址模式		有			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据					
重量	[g]	113			
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口			
尺寸	[mm]	45 x 83 x 25			
原材料		PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢			
显示器/操作件					
显示	操作			LED, 绿色	
	故障			LED, 红色	
	功能			LED, 黄色	
附件					
附件(可选)		下部模块			
注释					
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位		1 件			



电气连接

模块下部的触点针，FK / PG:

接口

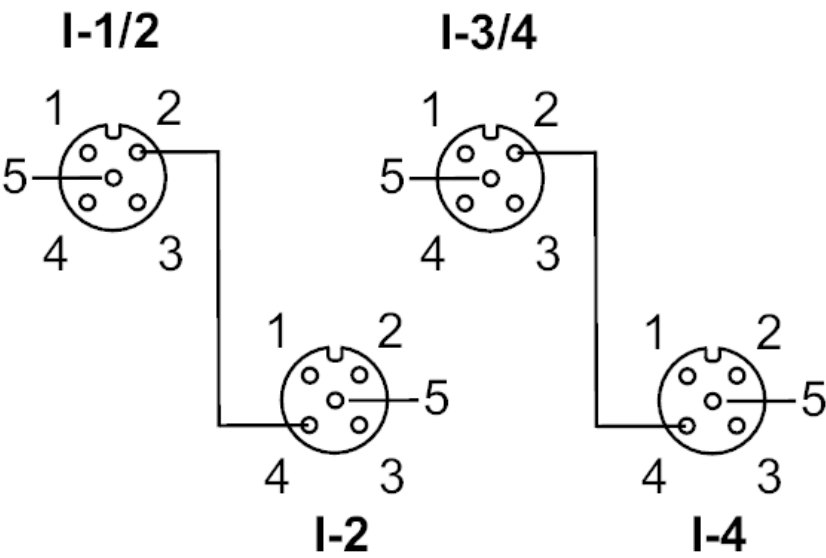

接插件：M12

	输入
	插座 I-1/2
1	传感器电源 L+
2	数据输入 2
3	传感器电源 L-
4	数据输入 1
5	不接线
	插座 I-2
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 2
5	不接线
	插座 I-3/4
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
	插座 I-4
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线