




AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5218 或者 AC2518

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

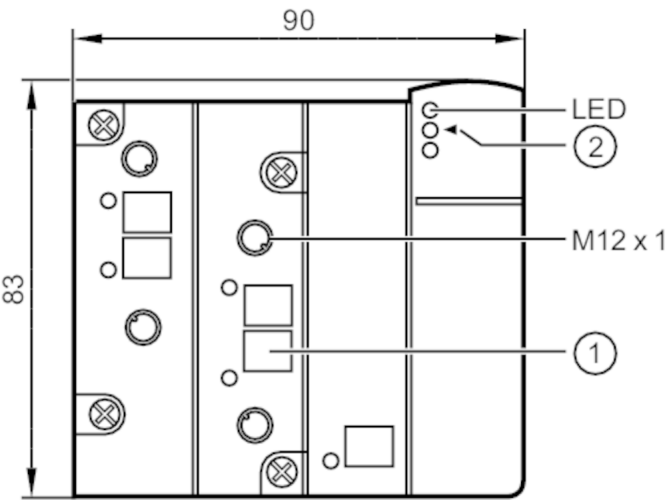

- 1 标签
- 2 固定红外线适配器



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	130...180; (外部电源)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	180; (带外部电源: 50 mA)
反相保护		有
附加电源	[V]	24 DC
附加电源		可选
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 4
输出		
电压范围DC	[V]	24; (根据PELV标准)
模拟输出数量		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
模拟电流输出	[mA]	0...20
负载最大值	[Ω]	600
短路保护		有
模拟量输出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
执行器电源输出		AS-i / AUX
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
存储温度	[°C]	-20...85



AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i分类

AS-i编址	编址插座；红外编址
AS-i Profil	S-7.3.6
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代码 [hex]	3.6

机械技术数据

重量 [g]	226
安装方式	至扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 特种钢

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色 电压 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色 通道 AO1...AO4

附件

附件(可选)	下部模块
--------	------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件：M12; 译码：A



1	AO+ 模拟量输出
2	n.c.
3	AO- 模拟量输出 0V
4	n.c.
5	功能接地