

AC2605




AS-Interface控制柜模块

AnalogModule 1A0 ST

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2611
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

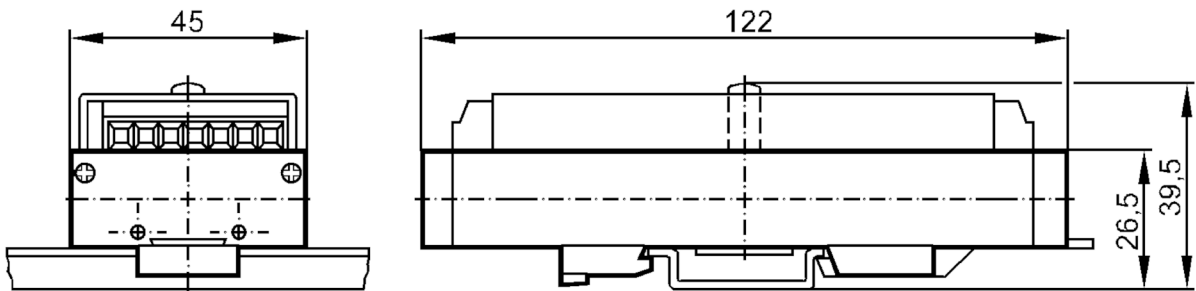

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	135
输出		
电气设计		AS-i
电压范围DC	[V]	13...36; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	100
短路保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.1
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	1
机械技术数据		
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装；可并行排列安装	

AC2605



AS-Interface控制柜模块

AnalogModule 1A0 ST

原材料	PA; PVC
-----	---------

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	功能	1 x LED, 黄色
		1 x LED, 红色


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

螺丝接线端子：

接口

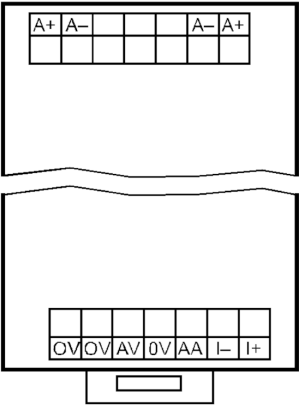

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	执行器电源 +24V
I-	执行器电源 0V
AA	模拟量输出 +
0V	模拟量输出 0V