




停产产品 - 存档登录



产品特点		
输入和输出总数		数字输入数: 4
测量范围	[°C]	-200...850
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 90
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
输入传感器电源		AS-i
输入电流负载最大值	[mA]	1
数字输入保护短路		有
模拟量输入的分辨率		16 / 0.1 °C
输出		
电气设计		AS-i
测量/设定范围		
测量范围	[°C]	-200...850
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 20

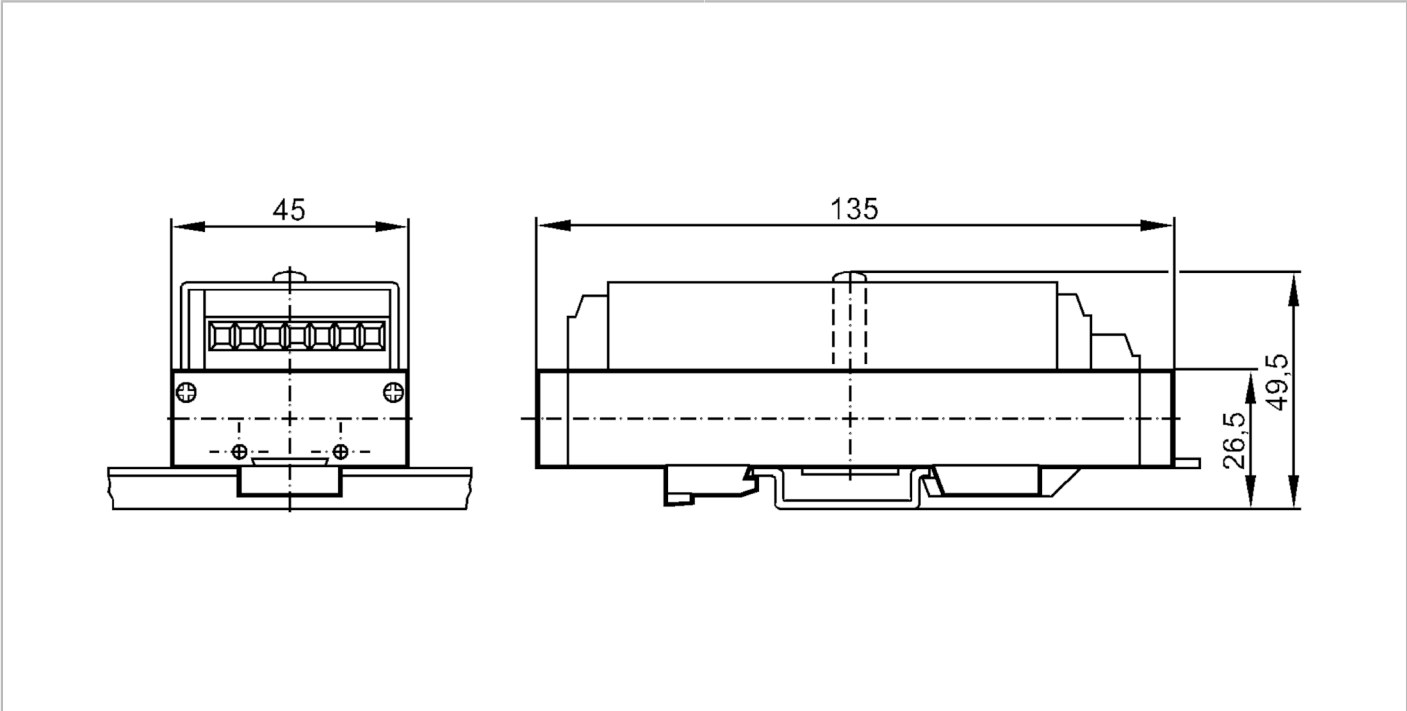

AS-Interface控制柜模块

AnalogModule 4AI Pt100 ST

AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.1
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	1
机械技术数据		
安装方式		DIN轨道和仪表盘的安装；可并行排列安装
原材料		PA; PVC
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
附件		
附件(可选)		LCD显示屏:, E70206
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
螺丝接线端子:		
接口		

