


AC2620



AS-Interface通用模块

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

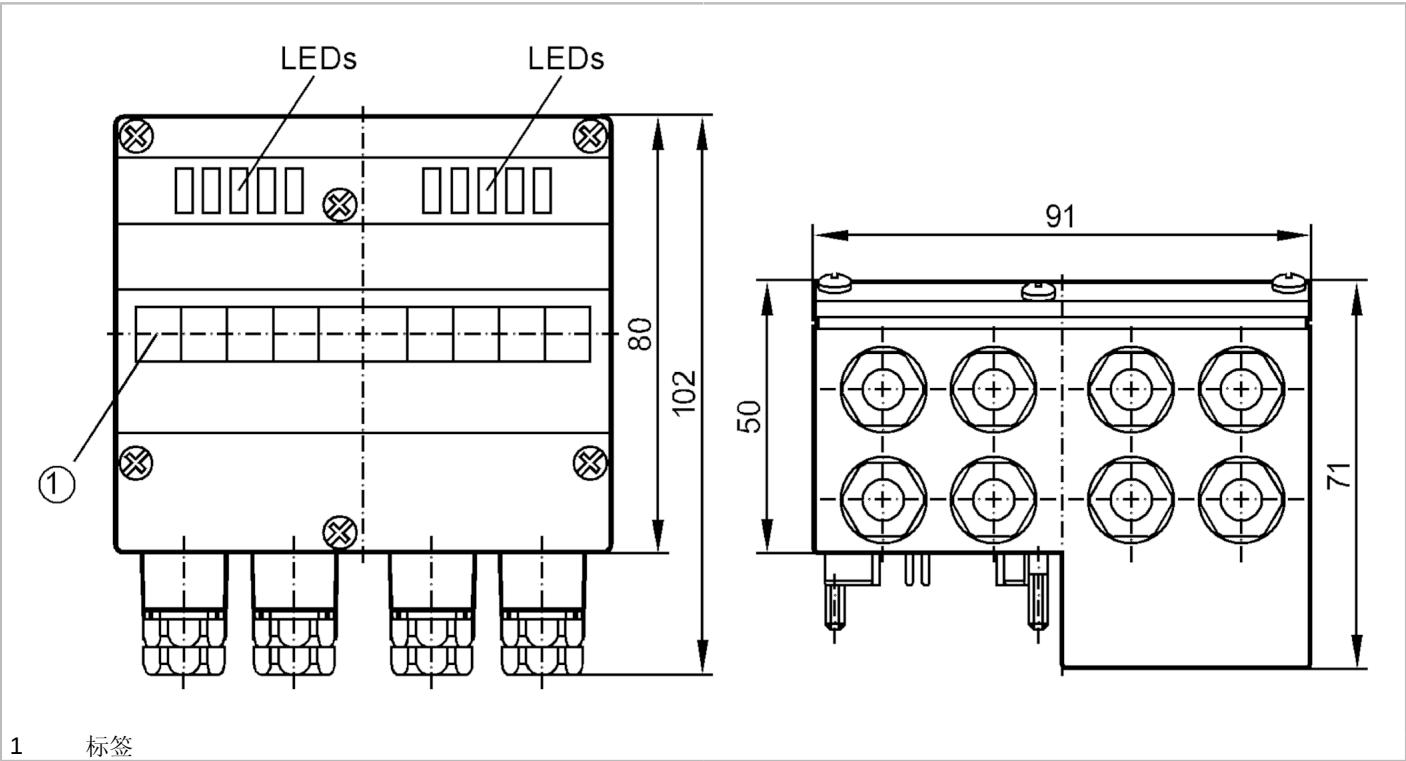

1 标签



产品特征		
输入和输出总数		Pt100输入数: 4
测量范围	[°C]	-200...850
应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	80
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		Pt100输入数: 4
输入		
Pt100输入数		4
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (DC)
输入电流负载最大值	[mA]	20
模拟量输入数		连接2线制和3线制传感器
模拟量输入的分辨率		16 bit / 0.1 °C
输出		
模拟量输出分辨率		16 bit / 0.1 °C
测量/设定范围		
测量范围	[°C]	-200...850



AS-Interface通用模块

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	150

AS-i分类		
AS-i master profile		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	3.E

机械技术数据		
重量	[g]	299
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料		PBT

显示器/操作件		
显示	模拟信号	LED, 黄色 通道 AI1...AI4
	操作	LED, 绿色 AS-i
	故障	LED, 红色

电气连接		
模块连接		扁平电缆

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

笼型夹具:




AS-Interface通用模块

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

模块下部的触点针，FK / PG:

接口

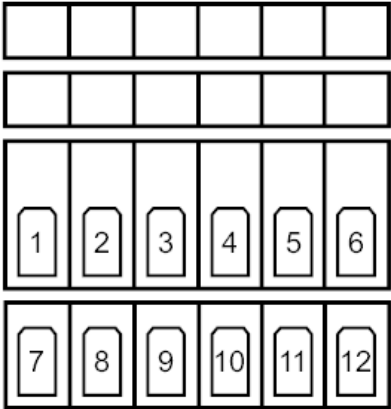

1	通道 1+
2	S1-
3	通道 1-
4	通道 2+
5	S2
6	通道 2-
7	通道 3+
8	S3-
9	通道 3-
10	通道 4+
11	S4-
12	通道 4-