


AC2625

用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports



电气数据		
工作电压	[V]	21.6...28.4 DC
电流损耗	[mA]	200
电气隔离		否
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2

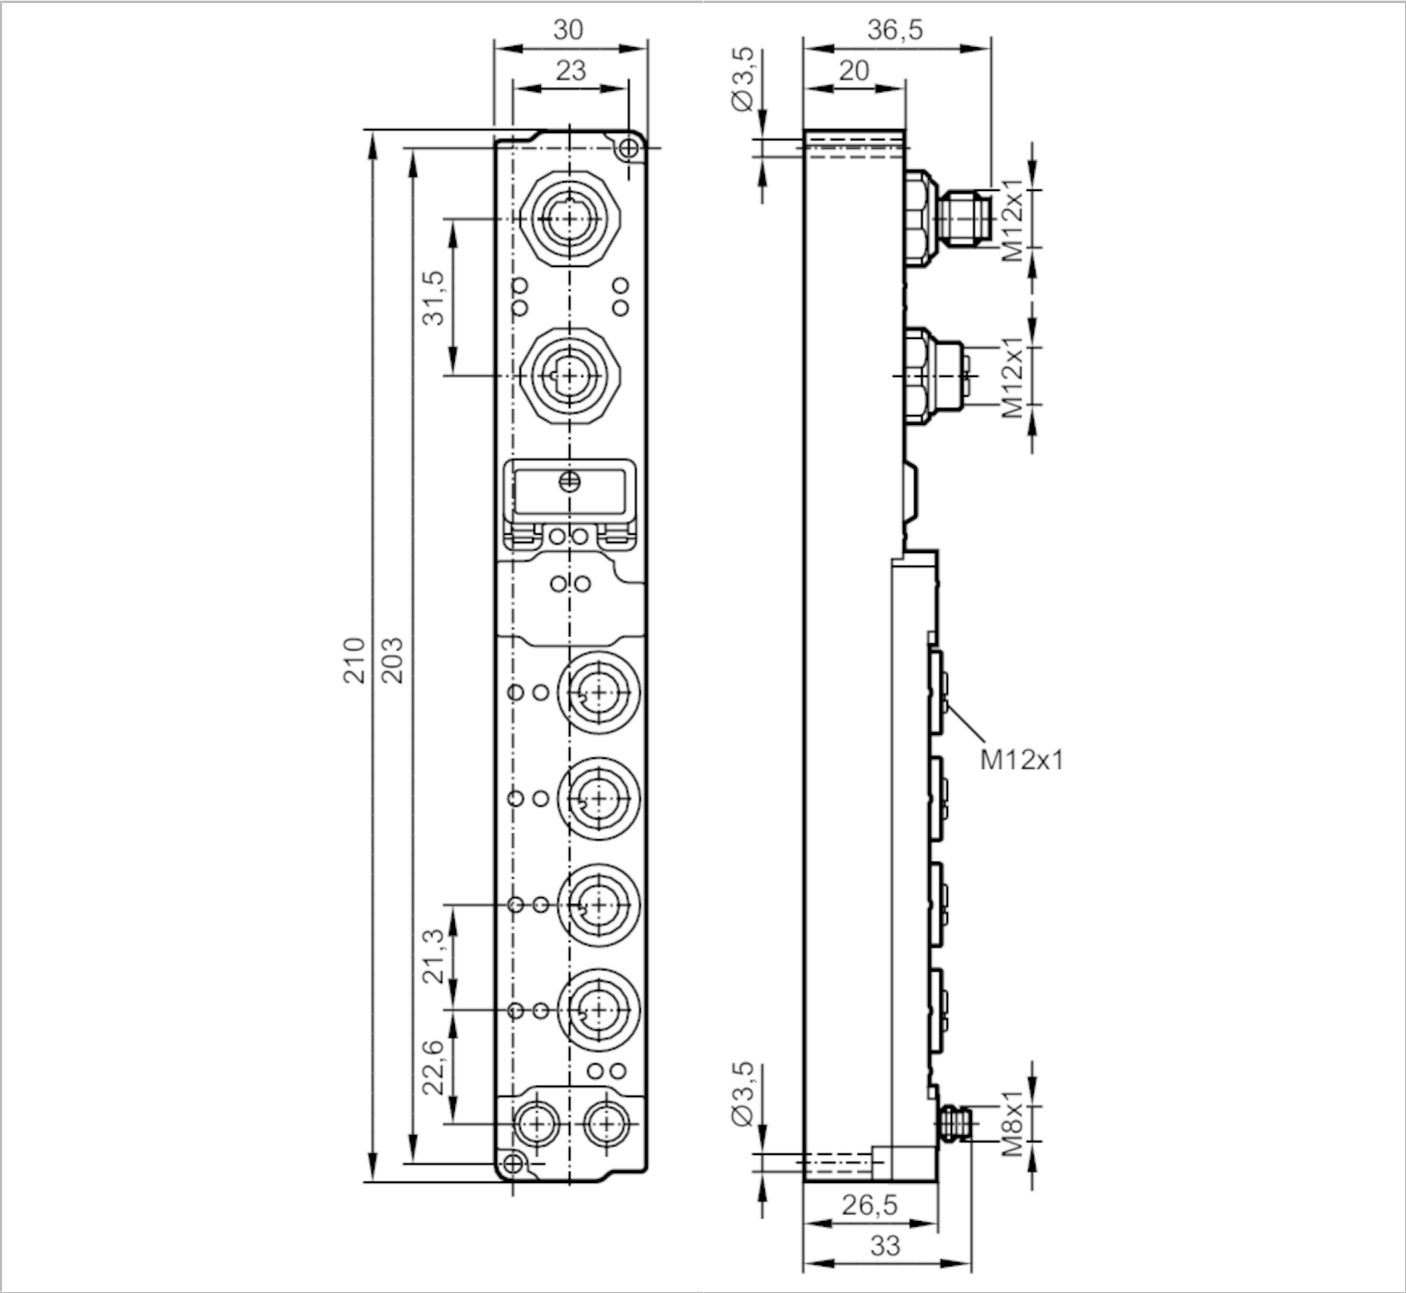

用于场应用的I/O模块

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

电源	[V]	21.6...28.4
输入电流负载最大值	[mA]	500
开关级别高	[V]	11...30
开关级别低	[V]	-3...5
数字输入保护短路		有
接口		
通信接口		IO-Link
IO-Link Master		
传递类型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.0
端口数量等级A		4
PROFIBUS		
传输率		9,6...12000 kBit/s
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
存储温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗冲击	IEC 60068-2-27	
抗震	EN 60068-2-6	部分2-6 / IEC 68，部分2-27
机械技术数据		
重量	[g]	287
原材料		外壳: PA 6; 全密封结构: PU; 触点插脚: 黄铜 镀金的
注释		
说明		該產品即將/已停產
包装单位		1 件



电气连接 - PROFIBUS

接插件：M12; 译码：B



	插头 M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	不接线
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	不接线

电气连接 - 电源

接插件：M8; 译码：A




	插头 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A



1	输入 M12
2	24 V DC
2	输入
3	GND
4	IO-Link / 输入
5	不接线