


AC2630

用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP 4x2DI M12



該產品即將/已停產

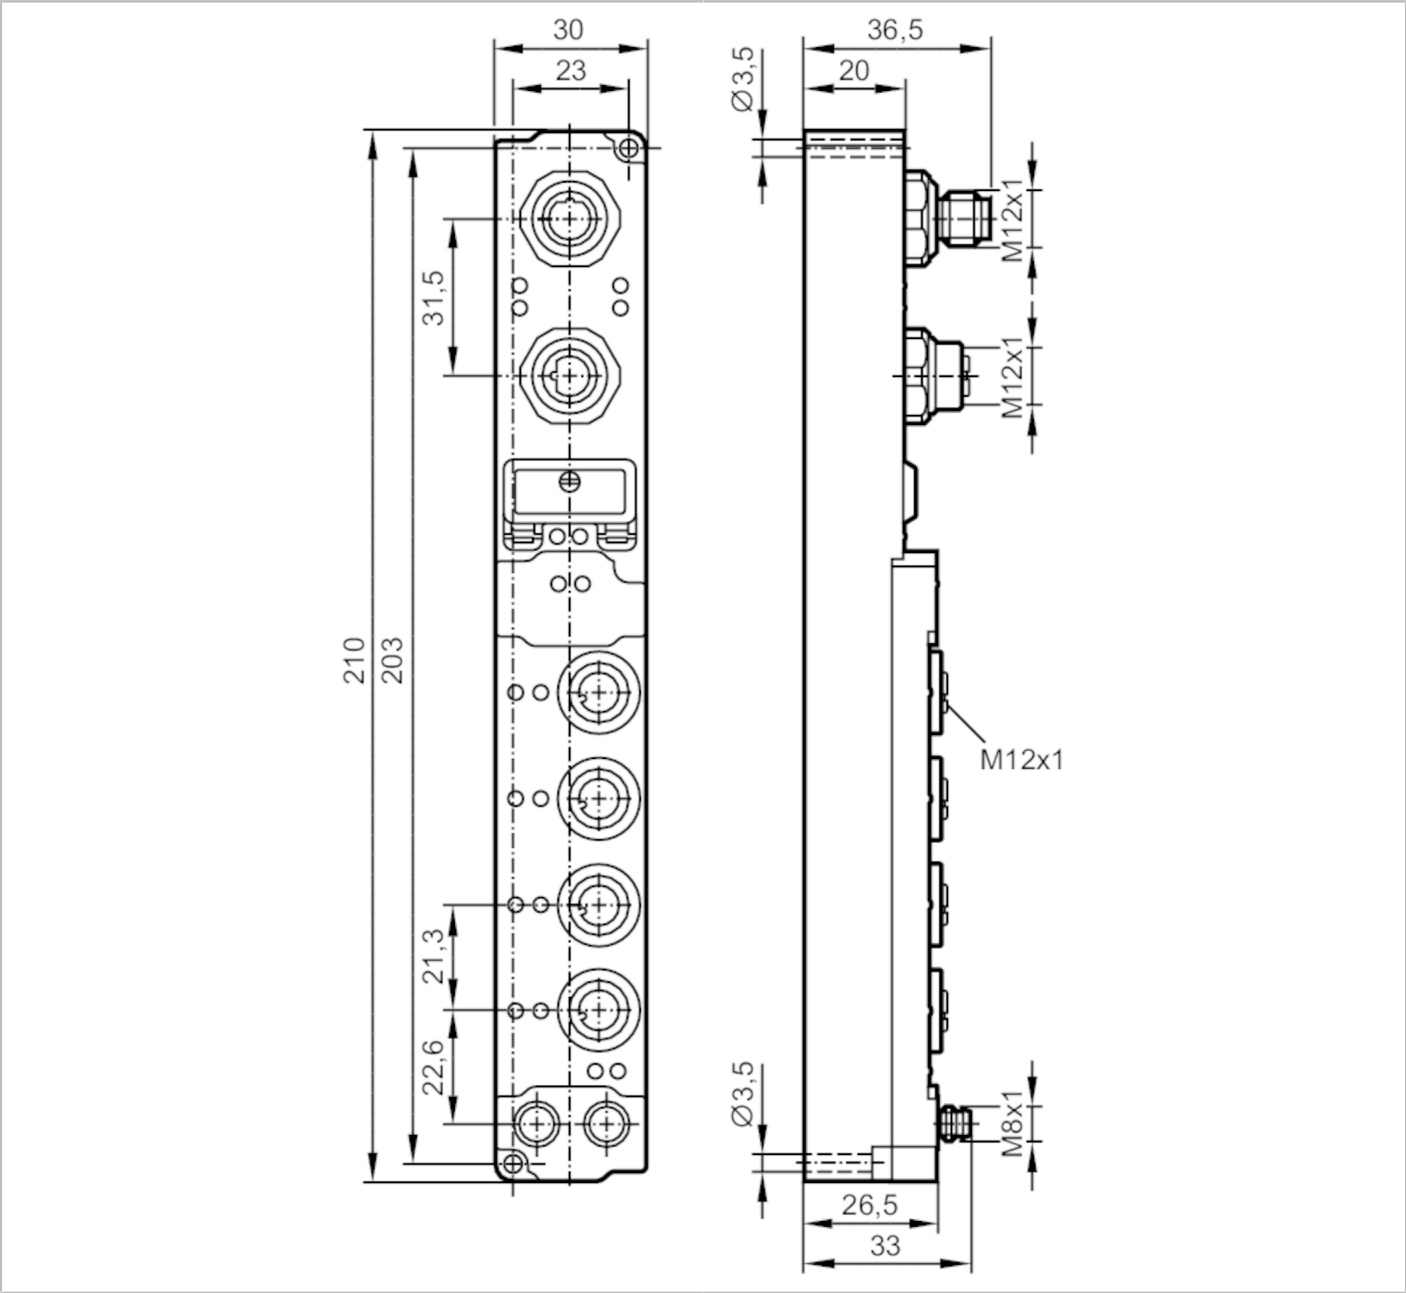

电气数据		
工作电压	[V]	20...29 DC
电流损耗	[mA]	< 85
电气隔离		否
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 8
输入		
数字输入数		8

AC2630



用于场应用的I/O模块

FieldModuleDP 4x2DI M12

电源	[V]	20...29
输入电流负载最大值	[mA]	500
开关级别高	[V]	11...30
开关级别低	[V]	-3...5
数字输入保护短路		有

接口

PROFIBUS

传输率	9,6...12000 kBit/s
-----	--------------------

工作条件

环境温度	[°C]	0...55
存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27

机械技术数据


重量	[g]	296.5
原材料	外壳：PA 6; 全密封结构：PU; 触点插脚：黄铜 镀金的	

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - PROFIBUS

接插件：M12; 译码：B



	插头 M12 PROFIBUS In
1	不接线
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽



用于场应用的I/O模块

FieldModuleDP 4x2DI M12

电气连接 - 电源


接插件：M8; 译码：A



	插头 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A



	插座 M12
1	传感器电源 +
2+4	数据输入
3	传感器电源 -
5	不接线