


AC2637



用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP 4AO (C) M12

該產品即將/已停產

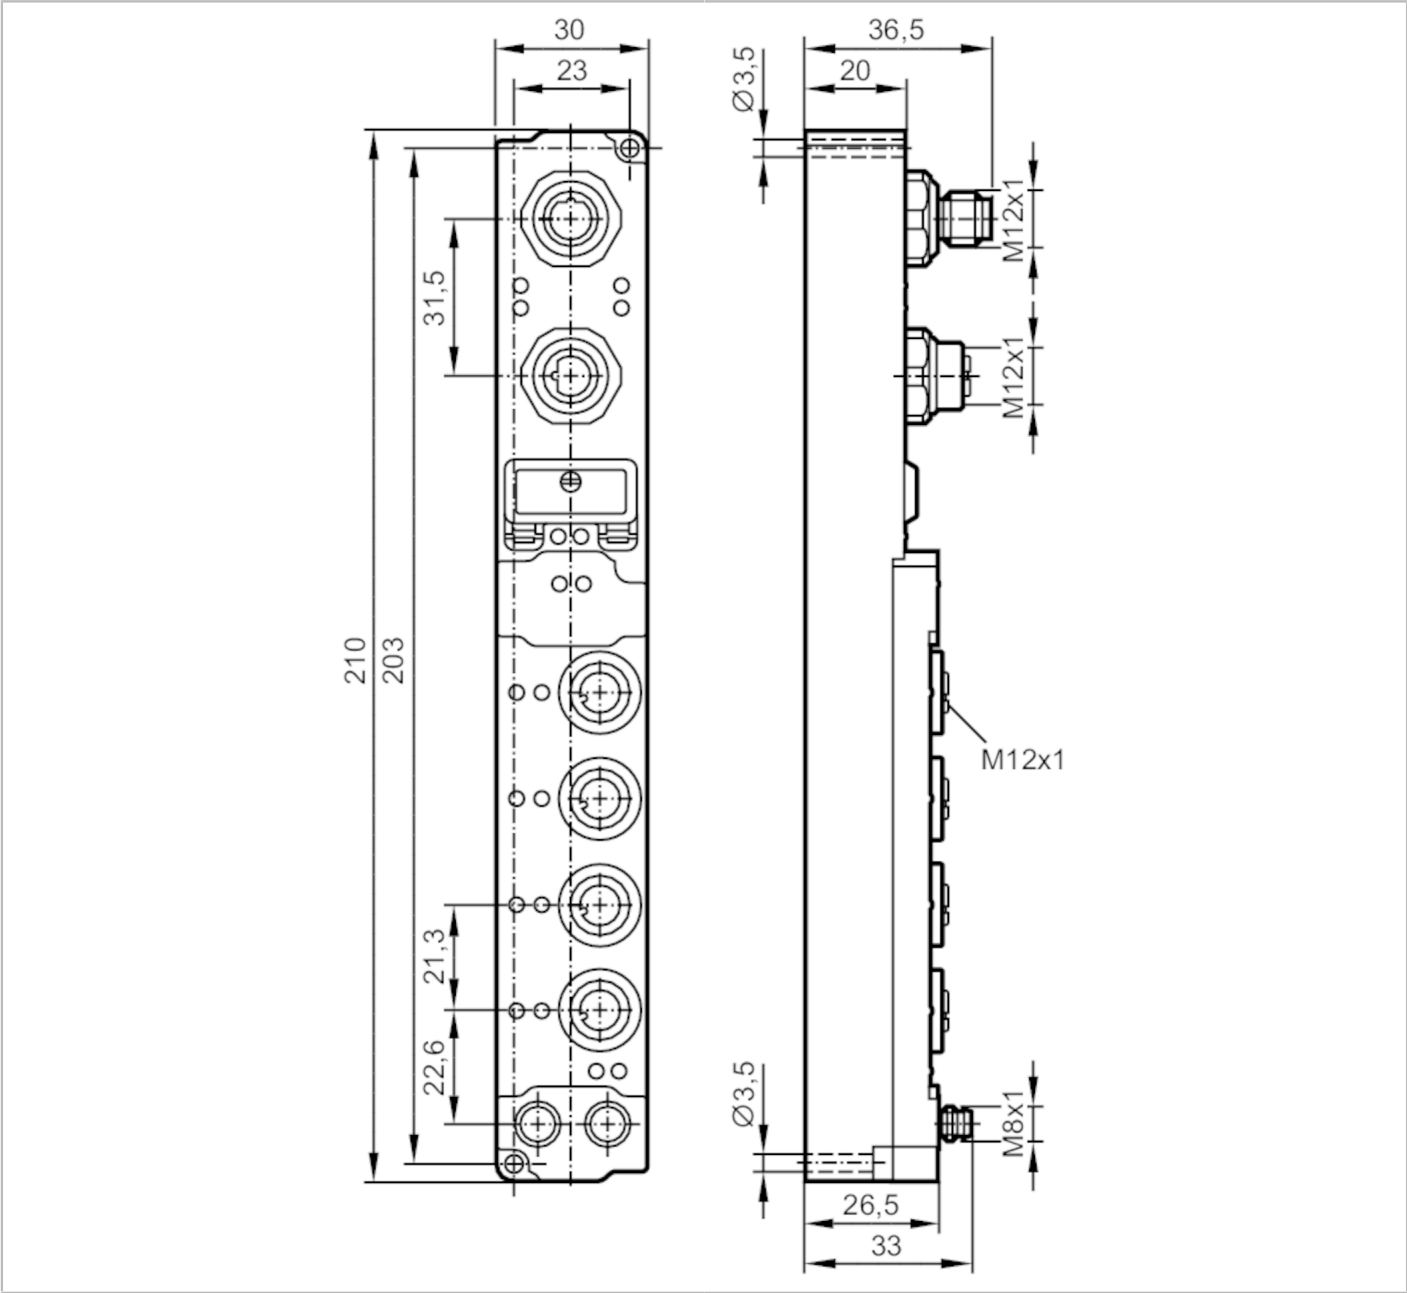

电气数据		
工作电压	[V]	20...29 DC
电流损耗	[mA]	< 115
电气隔离		否
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 4
输出		
模拟输出数量		4



用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP 4AO (C) M12

模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	500
短路保护		有
执行器电源输出		从负载电压

精度/偏差		
测量误差	[终值的百分比]	< ± 0,3

接口

PROFIBUS

传输率	9,6...12000 kBit/s
-----	--------------------

工作条件

环境温度	[°C]	0...55
存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27

机械技术数据


重量	[g]	300.5
原材料	外壳：PA 6; 全密封结构：PU; 触点插脚：黄铜 镀金的	

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - PROFIBUS

接插件：M12; 译码：B



插头 M12 PROFIBUS In	
1	不接线
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽
插座 M12 PROFIBUS Out	
1	5 V DC
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽



用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP 4AO (C) M12

电气连接 - 电源


接插件：M8; 译码：A




	插头 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A



接口

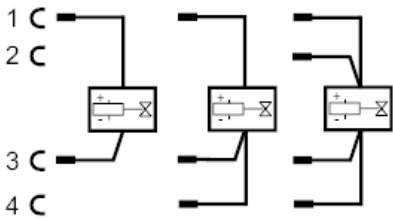

	插座 M12 输出
1	输出 +
2	24 V DC UL
3	输出 GND
4	GND
5	屏蔽