




停产产品 - 存档登录




电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 280
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		PNP
电路		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 20

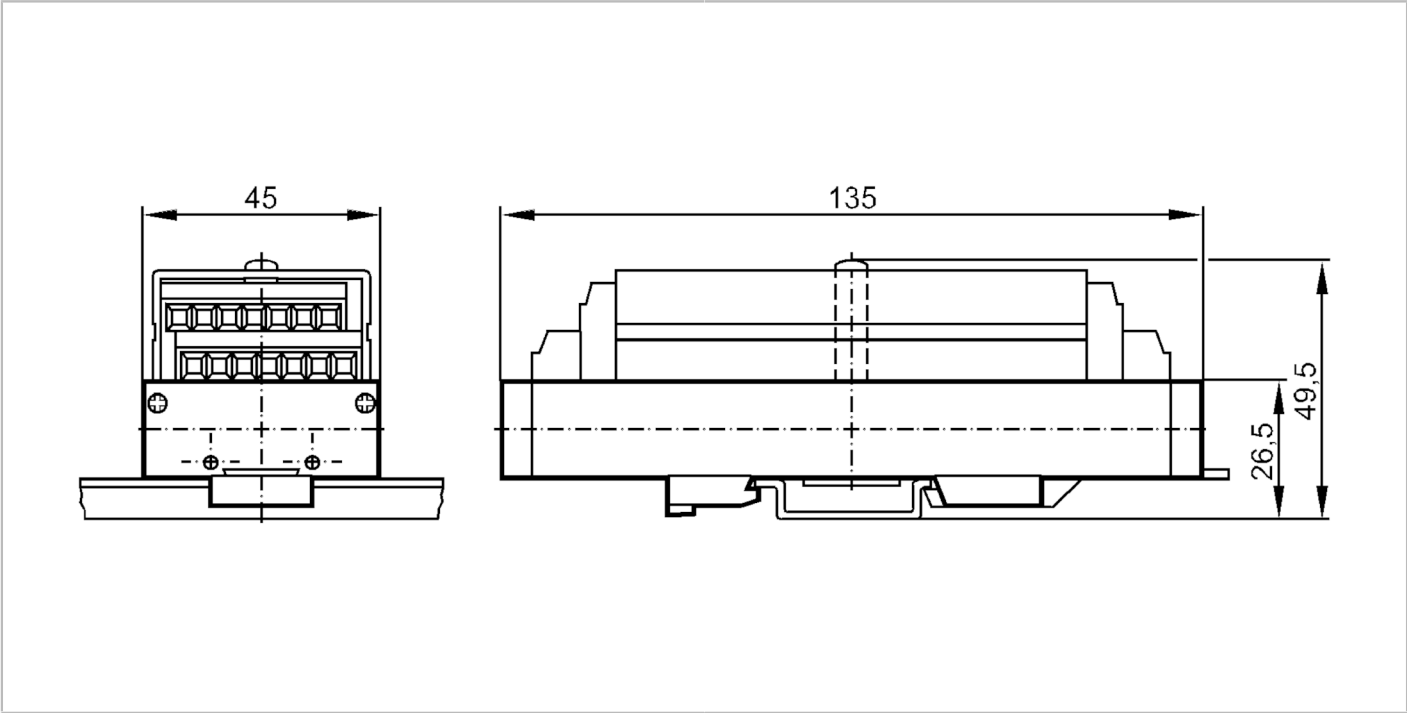

AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI ST

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil	S-0.0	
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代码	[hex]	0
机械技术数据		
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安裝；可并行排列安裝	
原材料	PA; PVC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
注释		
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	连接件与AS-i电缆电流连接。	
包装单位	1 件	
电气连接		
螺丝接线端子：		
接口		

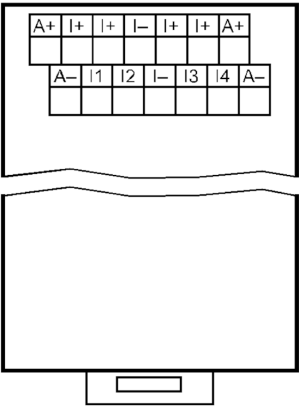

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4