




停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 80
当前负载总数最大值	[A]	4
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 4
输出		
电气设计		PNP
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	10...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-8.0
AS-i I/O配置	[hex]	8

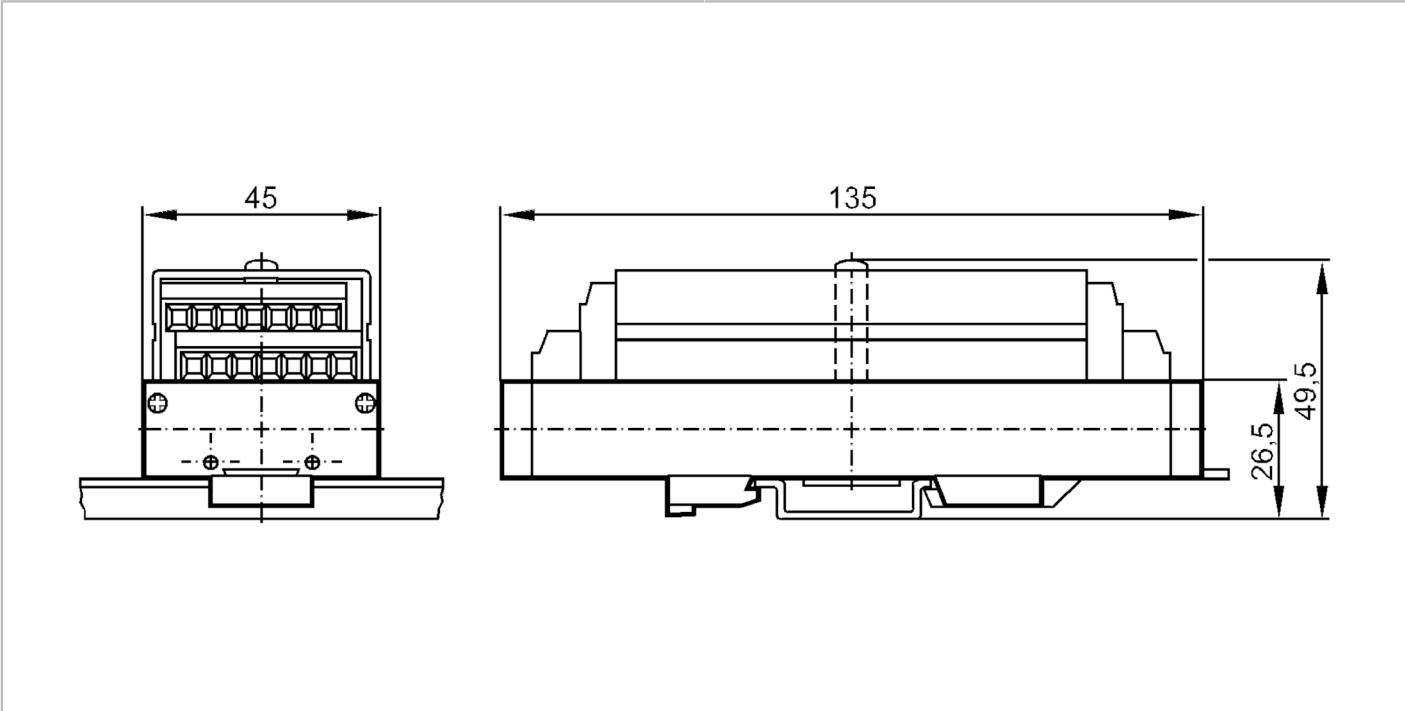

AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DO T ST


AS-i ID代码	[hex]	0
AS-i认证		01601

机械技术数据		
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装；可并行排列安装	
原材料	PA; PVC	

显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
	短路	LED, 红色

注释		
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	连接件与AS-i电缆电流连接。	
包装单位	1 件	

电气连接		
螺丝接线端子：		
接口		

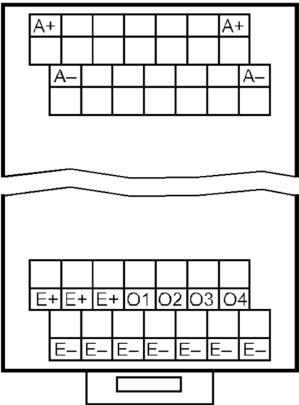

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	执行器电源 +24V
E-	执行器电源 0V
O1...O4	开关输出 执行器 1...4