




AS-Interface印刷电路板模块

Valvehead module 4DI 3DO T

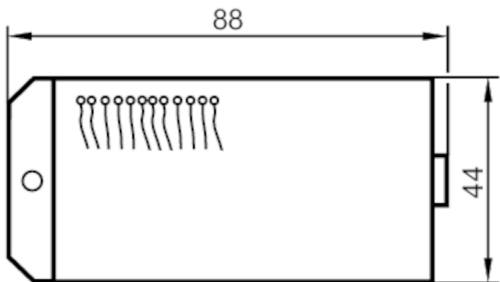

应用		
应用	用于板面安装的外壳	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 200
当前负载总数最大值	[A]	0.18; (AS-i提供的所有输入和输出的总电流: 180 mA)
Watchdog集成看门狗电路	有	
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 3	
输入		
数字输入数	4	
数字输入输入电路	PNP	
输入传感器电源	AS-i	
电源	[V]	20...30; (DC)
数字输入保护短路	有	
输出		
电气设计	PNP	
数字输出数量	3	
电压范围DC	[V]	18...30; (DC)
每个输出最大电流负载	[mA]	100; (请注意用于所有输入及输出的电流负载)
短路保护	有	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
扩展寻址模式	有	
AS-i master profile	M2; M3; M4	
AS-i Profil	S-7.A.F	



AS-Interface印刷电路板模块

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	A.F				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输入	I-1	I-2	I-3	I-4
		输出	O-1	O-2	O-3	-
机械技术数据						
重量	[g]	74.5				
外壳		全密封的塑料外壳				
尺寸	[mm]	16 x 88 x 41				
注释						
注释		AS-i模块是用于AS-i从站的印刷电路板，通过AS-i供给。				
		如果AS-i电缆没有通信，那么watchdog集成看门狗电路功能转换输出off。				
包装单位		1 件				
电气连接						
电缆: 0.1 m						
棕色	AS-i +					
蓝色	AS-i -					
红色	+					
黑色	0 V					
白色	I-4					
黄色	O-3					
白色	I-3					
黄色	O-2					
白色	I-2					
黄色	O-1					
白色	I-1					