




应用		
应用		用于板面安装的外壳
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 50
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (DC)
输入电流高	[mA]	> 5
数字输入保护短路		否
输出		
电气设计		PNP
电压范围DC	[V]	DC
每个输出最大电流负载	[mA]	10
短路保护		否
执行器电源输出		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 20; (取决于外壳)

AC2729

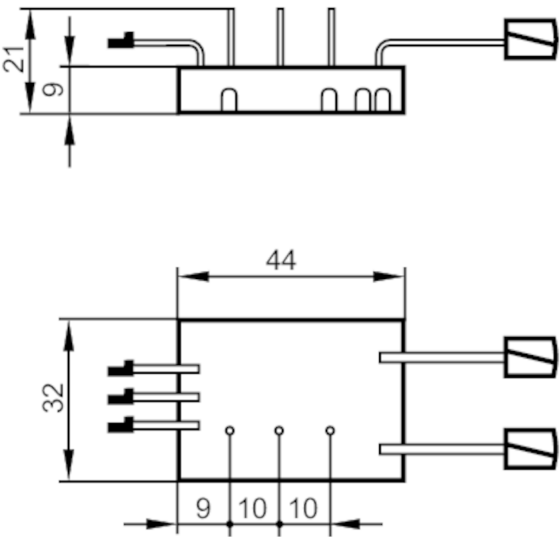

AS-Interface印刷电路板模块

AS-i pcb 2-DI/1-DO

认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
MTTF		[年]		842		
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
扩展寻址模式		有				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]		7		
AS-i ID代码		[hex]		A.E		
AS-i认证		75101				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		名称	I-1 / O-1	I-2	-	-
机械技术数据						
重量		[g]		58.5		
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		故障		LED, 红色		
		功能		LED, 黄色		
注释						
包装单位		1 件				
电气连接						
电缆: 0.2 m						
AS-i +	棕色					
AS-i -	蓝色					
I1	黑色					
I2	黑色					
O1	红色					