




停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	60
当前负载总数最大值	[A]	6
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4; 继电器输出数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AUX
电源	[V]	18...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		否
输出		
电气设计		AS-i
电压范围DC	[V]	24
电压范围AC	[V]	240
每个输出最大电流负载	[mA]	2500

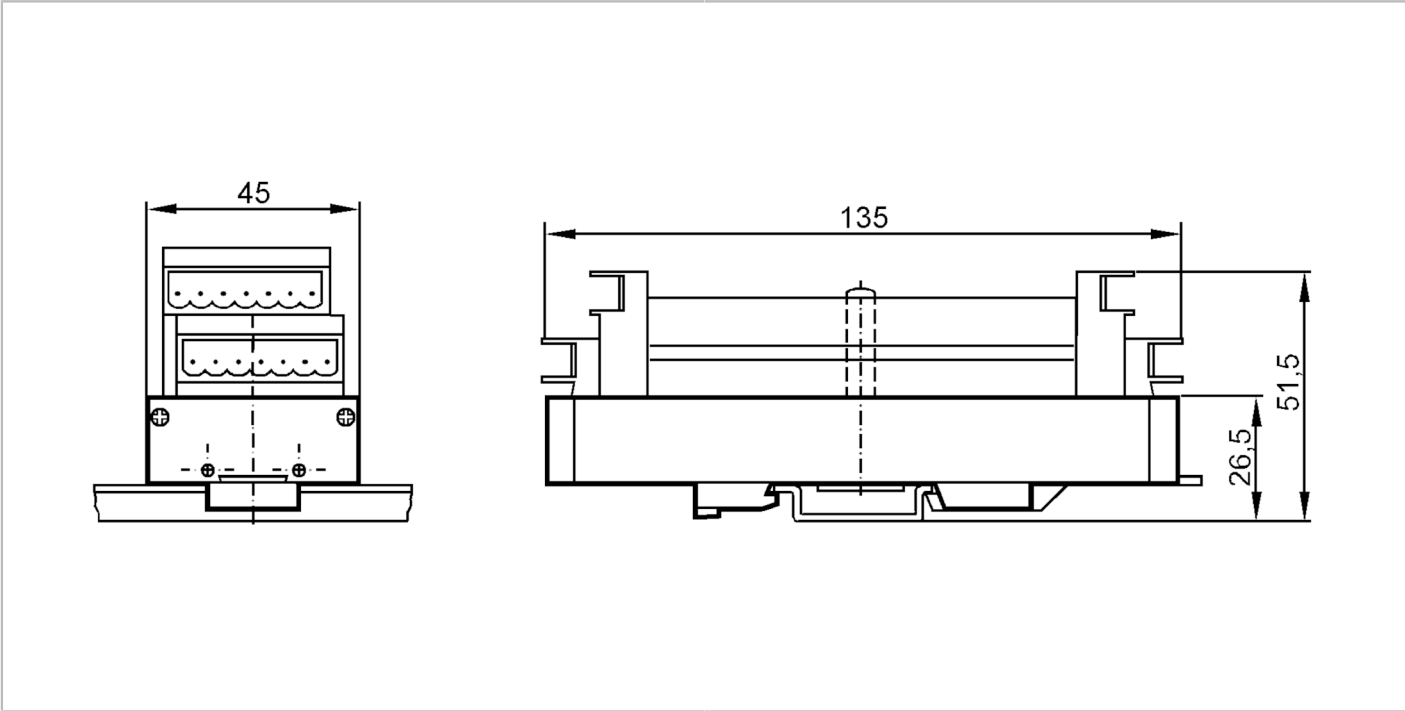

AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO R C

继电器输出数		4
短路保护		否
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i分类		
AS-i Profil	S-7.0	
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
机械技术数据		
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装；可并行排列安装	
原材料	PA; PVC	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
附件		
附件(可选)	公母接头:, E70198	
注释		
包装单位	1 件	




AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO R C

电气连接

COMBICON:

接口

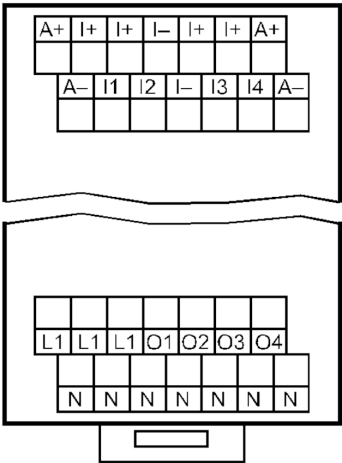

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
L1	外部电源 - (DC) / L1 (AC)
N	外部电源 - (DC) / N (AC)
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4
O1...O4	开关输出 执行器 1...4