


AC2951



AS-i分线模块

ProcessLine 8SB IP69K

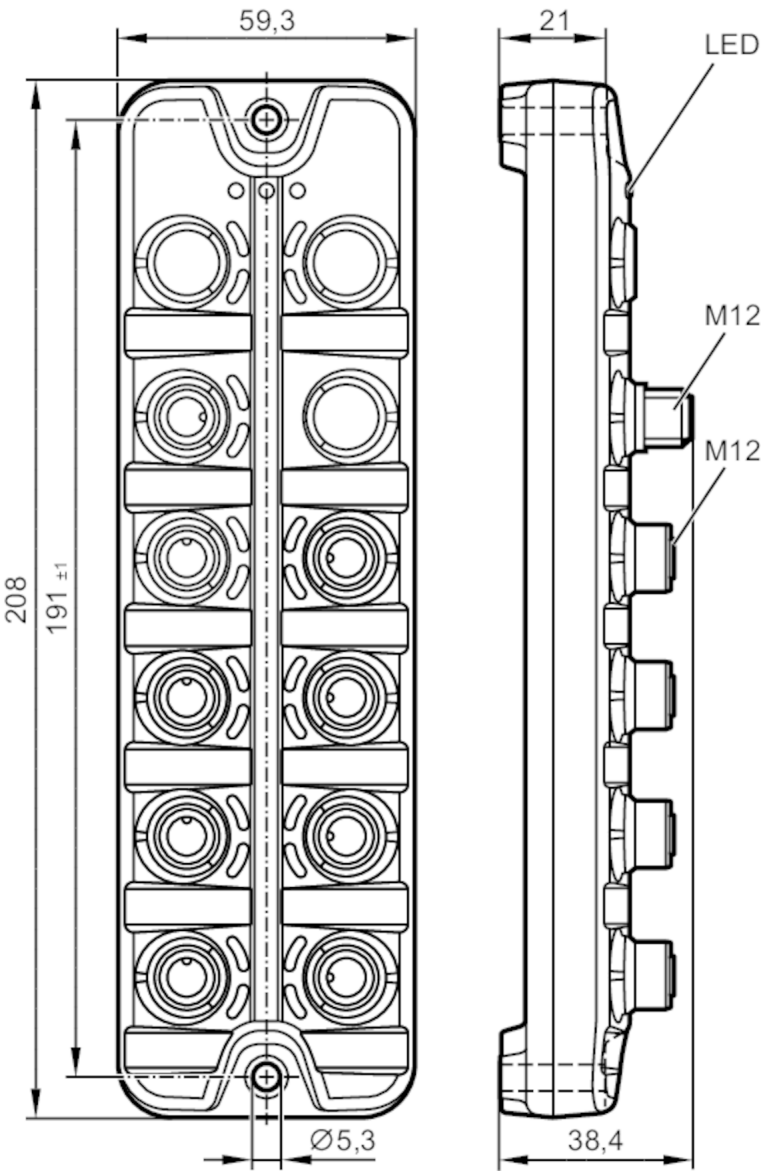

根据版本不同，某些LED不活动



应用	
设计	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境
电气数据	
防护等级	III
过电流检测	有; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i操作	
工作电压	[V] 18...31.6 DC; (AS-i)
电流损耗	[mA] 4000; (AS-i)



AS-i分线模块

ProcessLine 8SB IP69K

附加电源	[V]	15...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link操作		
工作电压	[V]	20...30 DC; (US)
电流损耗	[mA]	4000; (US)
附加电源	[V]	20...30 DC; (UA)
其他电源的最大电流消耗	[mA]	4000; (UA)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	4000
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
防护等级(NEMA 250)		6P
污染度		2
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	379
机械技术数据		
重量	[g]	391.2
尺寸	[mm]	208 x 59.3 x 38.4
原材料		外壳: PA 灰色; 接插件: 不锈钢(1.4404 / 316L)
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色 AS-i / AUX / US / UA
	故障	LED, 红色
电气连接		
模块连接		M12
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - Power IN		
接插件: M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.6...0.8 Nm		



AS-i分线模块

ProcessLine 8SB IP69K

AS-i操作


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link操作

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

电气连接 - Power OUT

接插件：M12; 译码：A; 拧紧扭矩：0.6...0.8 Nm



AS-i操作 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link操作 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.