

AC2004




AS-Interface模块

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5213

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

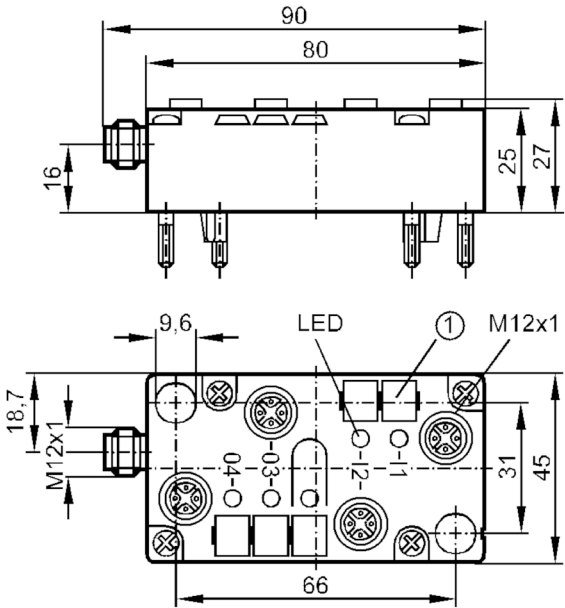

1 标签



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 35
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		否
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数: 4
输出		
电气设计		AS-i
电压范围DC	[V]	24; (根据PELV标准; 通过M12接插件)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
继电器输出数		4
短路保护		否
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	



AS-Interface模块

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

AS-i分类					
AS-i Profil		S-8.0			
AS-i I/O配置 [hex]		8			
AS-i ID代码 [hex]		0			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插脚	4	4	4	4
机械技术数据					
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口			
原材料		PBT			
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	功能	LED, 黄色			
注释					
包装单位		1 件			
电气连接					
模块下部的触点针，FK / PG:					
接插件： M12; 译码： A					
接插件： M12; 译码： A					
					
1	外部电源 +				
3	外部电源 -				