

AC2005




AS-Interface模块

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5205
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

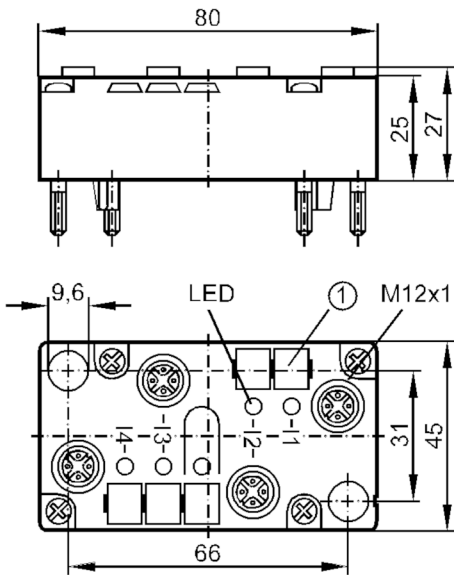

1 标签



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 235
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85

AC2005



AS-Interface模块

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分类

AS-i Profil	S-0.0
-------------	-------

AS-i I/O配置	[hex] 0
------------	---------

AS-i ID代码	[hex] 0
-----------	---------

AS-i认证	01302
--------	-------

数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插脚	2+4	2+4	2+4	2+4

机械技术数据

安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口
------	-----------------

原材料	PBT
-----	-----

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
----	----	---------

功能	LED, 黄色
----	---------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

模块下部的触点针，FK / PG:

接插件：M12; 译码：A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
	传感器电源 L-