


AC2010



AS-i照明按钮模块
Moduloberteil aktiv,

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2018
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

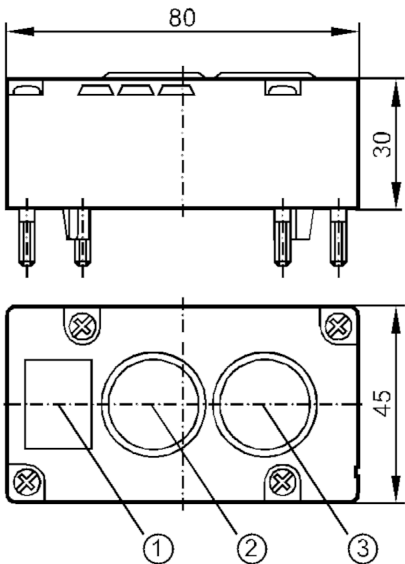

- 1 标签
- 2 按钮 / LED 绿色
- 3 按钮 / LED 红色



电气数据					
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC			
电流损耗	[mA]	< 55			
输出					
电气设计		AS-i			
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...60			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容		EN 50295			
AS-i分类					
AS-i Profil		S-3.F			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代码	[hex]	F			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	按钮	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

AC2010



AS-i照明按钮模块

Moduloberteil aktiv,

机械技术数据	
安装方式	扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口
原材料	PBT
注释	
注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。
	外壳和按钮都可标记。
包装单位	1 件
电气连接	
模块下部的触点针，FK / PG:	