




停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5211
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

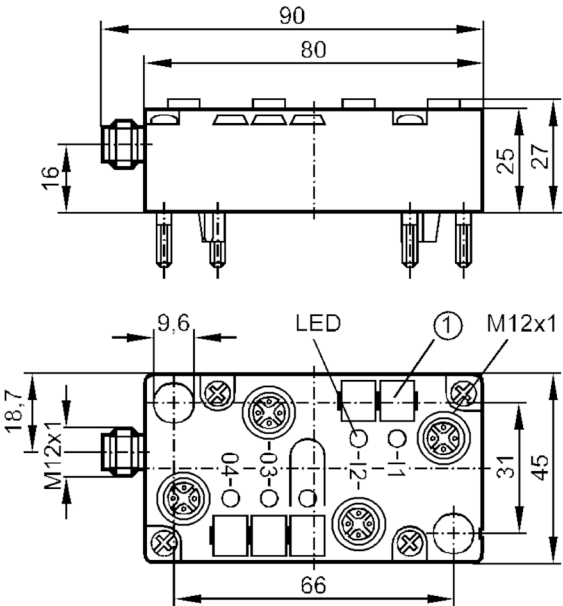

1 标签



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 135
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		否
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：2; 数字输出数量：2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i



AS-Interface模块

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

数字输出数量	2
电路	PNP
电压范围DC [V]	24; (根据PELV标准; 通过M12接插件)
每个输出最大电流负载 [mA]	1000
短路保护	有
电流单独的	有

工作条件	
环境温度 [°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 67

认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 50295

AS-i分类					
AS-i Profil		S-3.0			
AS-i I/O配置		[hex]3			
AS-i ID代码		[hex]0			
AS-i认证		04201			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	O-3	O-4
	插脚	2+4	2+4	4	4

机械技术数据	
安装方式	扁平电缆下部模块的AS-i接口
原材料	PBT

显示器/操作件					
显示	<table><tr><td>操作</td><td>LED, 绿色</td></tr><tr><td>功能</td><td>LED, 黄色</td></tr></table>	操作	LED, 绿色	功能	LED, 黄色
操作	LED, 绿色				
功能	LED, 黄色				

注释	
注释	输入和输出不允许连接电流。
包装单位	1 件

电气连接

模块下部的触点针，FK / PG:

接插件：M12; 译码：A

接插件：M12; 译码：A



- | | |
|-----|-----------|
| 1 | 外部电源 + |
| 3 | 外部电源 - |
| | 输入 |
| 1 | 传感器电源 L+ |
| 2+4 | 数据输入 内部桥接 |
| 3 | 传感器电源 L- |