




停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2086
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

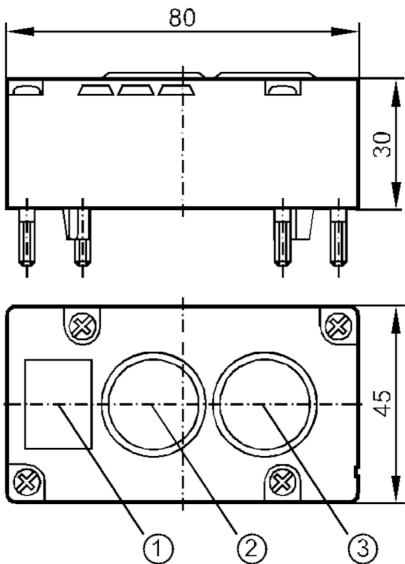

- 1 标签
- 2 按钮 / LED
- 3 按钮 / LED



应用		
应用	现场安装	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	55
输入		
输入传感器电源	AS-i	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
扩展寻址模式	否	
AS-i master profile	M2; M3; M4	
AS-i Profil	S-3.F.F	



AS-i照明按钮模块

EMS Module 2BI 2LO

AS-i I/O配置	[hex]	3				
AS-i ID代码	[hex]	F.F				
AS-i认证		04801				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3	
	按钮	2	1	-	-	
	LED	-	-	2	1	

机械技术数据						
重量	[g]	100.6				
安装方式		扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT				

显示器/操作件						
显示	按钮	2 x LED, 白色				

附件						
供货范围	保护板支持: 2					
	颜色插入物: 2, 红色					
	2, 绿色					
	2, 黄色					
	2, 蓝色					
	2, 白色					

注释						
注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。					
	外壳和按钮都可标记。					
包装单位	1 件					

电气连接						
模块下部的触点针, FK / PG:						