




1 标签



应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	200
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	160
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 3
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

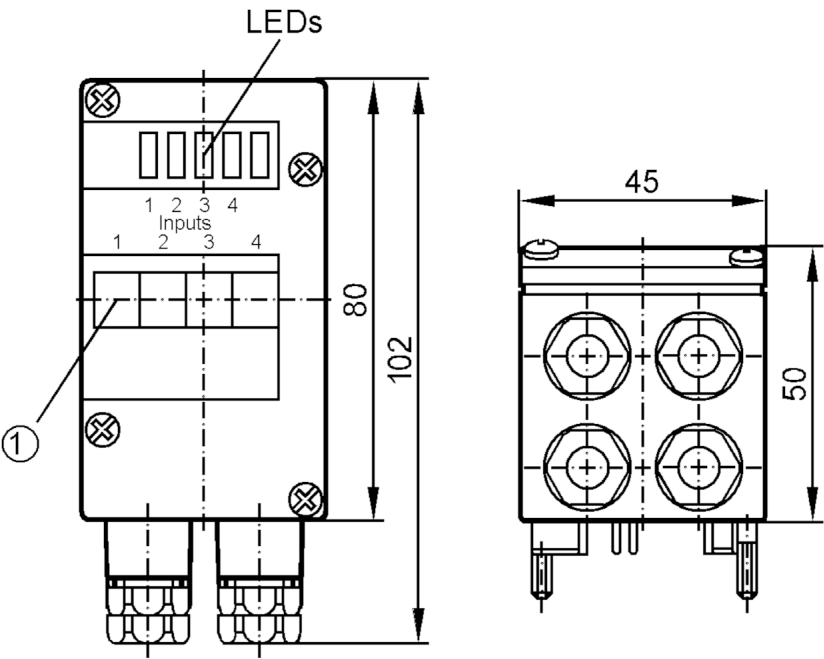

AS-Interface通用模块

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i 分类						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.0.F				
AS-i I/O配置 [hex]		0				
AS-i ID代码 [hex]		0.F				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		分配	I-1	I-2	I-3	I-4
机械技术数据						
重量 [g]		182				
安装方式		扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料		PA 6-GF30; 不锈钢(1.4305/303)				
显示器/操作件						
显示		操作			LED, 绿色	
		故障			LED, 红色	
		功能			LED, 黄色	
电气连接						
模块连接		扁形电缆				
注释						
包装单位		1 件				
电气连接						
笼型夹具:						
模块下部的触点针, FK / PG:						