




停产产品 - 存档登录



| 电气数据        |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| 工作电压        | [V]      | 26.5...31.6 DC |
| 电流损耗        | [mA]     | < 50           |
| 总的输入/输出     |          |                |
| 输入和输出总数     |          | 数字输入数: 4       |
| 输入          |          |                |
| 数字输入数       |          | 4              |
| 输入传感器电源     |          | AS-i           |
| 输入电流高       | [mA]     | 3...5          |
| 输入电流低       | [mA]     | 0.5...1        |
| 输出          |          |                |
| 电气设计        |          | AS-i           |
| 工作条件        |          |                |
| 环境温度        | [°C]     | -25...60       |
| 外壳防护等级      |          | IP 65          |
| 认证/测试       |          |                |
| EMC电磁兼容     | EN 50295 |                |
| AS-i分类      |          |                |
| AS-i Profil |          | S-0.F          |
| AS-i I/O配置  | [hex]    | 0              |
| AS-i ID代码   | [hex]    | F              |

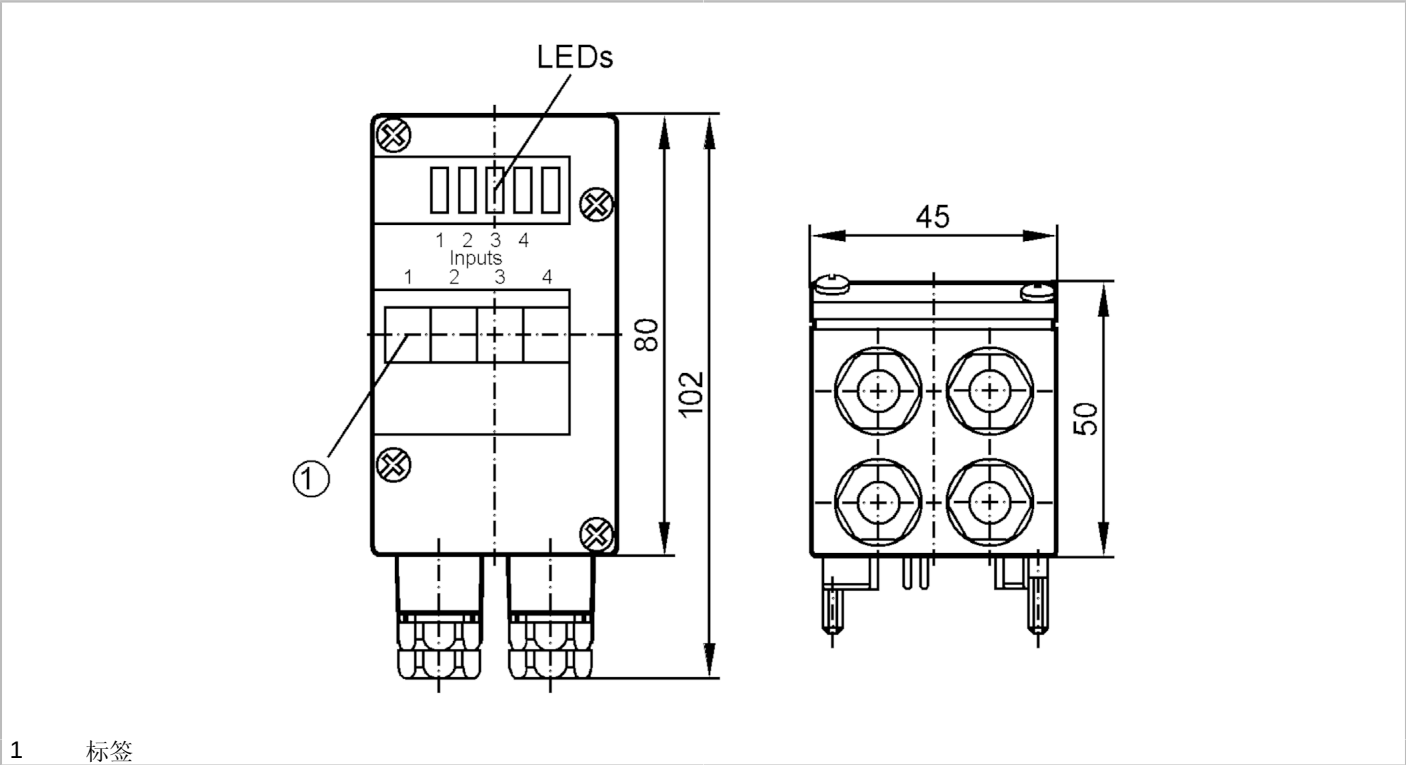

AS-Interface通用模块

EMS/Module/4DI/CCT

|     |     |       |       |     |         |
|-----|-----|-------|-------|-----|---------|
| 数据位 | 数据位 | D0    | D1    | D2  | D3      |
|     | 分配  | I-1   | I-2 / | I-3 | I-4     |
| 参数位 | 参数位 | 功能    |       |     |         |
|     | P0  | 传感器监测 | : I1  | 无效  | * / 已激活 |
|     | P1  | 传感器监测 | : I2  | 无效  | * / 已激活 |
|     | P2  | 传感器监测 | : I3  | 无效  | * / 已激活 |
|     | P3  | 传感器监测 | : I4  | 无效  | * / 已激活 |

机械技术数据

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 安装方式 | 扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口         |
| 原材料  | PA 6-GF30; 不锈钢(1.4305/303) |

显示器/操作件

|    |    |         |
|----|----|---------|
| 显示 | 操作 | LED, 绿色 |
|    | 功能 | LED, 黄色 |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接

笼型夹具：  
模块下部的触点针，FK / PG：