

AC2034




AS-Interface通用模块

EEMS/Module/4DO/I/CCT

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2035

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

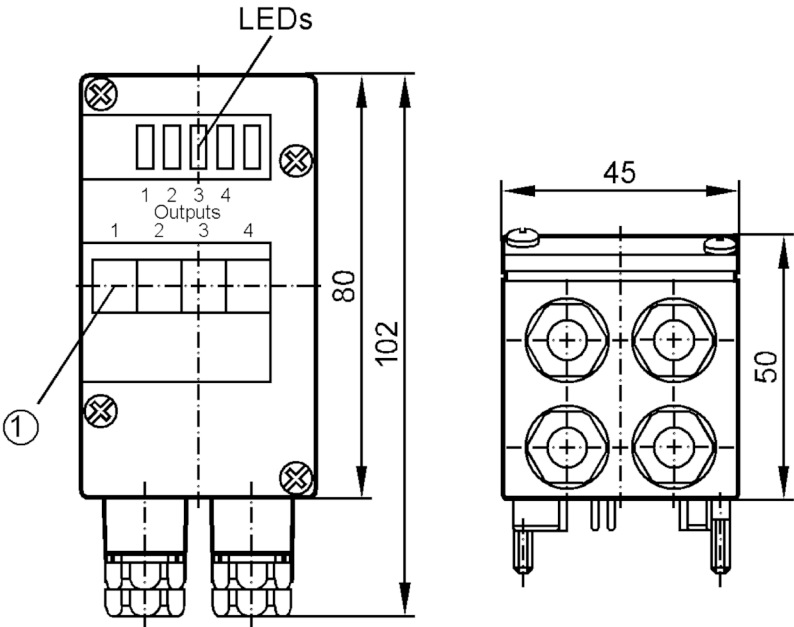

1 标签



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 60
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：4
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	24; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65



AS-Interface通用模块

EEMS/Module/4DO/T/CCT

认证/测试							
EMC电磁兼容		EN 50295					
AS-i分类							
AS-i Profil		S-8.0					
AS-i I/O配置		[hex]		8			
AS-i ID代码		[hex]		0			
数据位		数据位		D0	D1	D2	D3
		名称		O-1	O-2	O-3	O-4
参数位		参数位		功能			
		P0	用于所有输出watchdog集成看门狗电路	:	已激活	* /	无效
		P1	不接线				
		P2	不接线				
		P3	不接线				
机械技术数据							
安装方式		扁平电缆或SC下部模块的AS-i接口					
原材料		PA 6-GF30; 不锈钢(1.4305/303)					
显示器/操作件							
显示		操作			LED, 绿色		
		功能			LED, 黄色		
注释							
包装单位		1 件					
电气连接							
笼型夹具:							
模块下部的触点针, FK-E / PG:							