


# AC2035



## AS-Interface通用模块

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

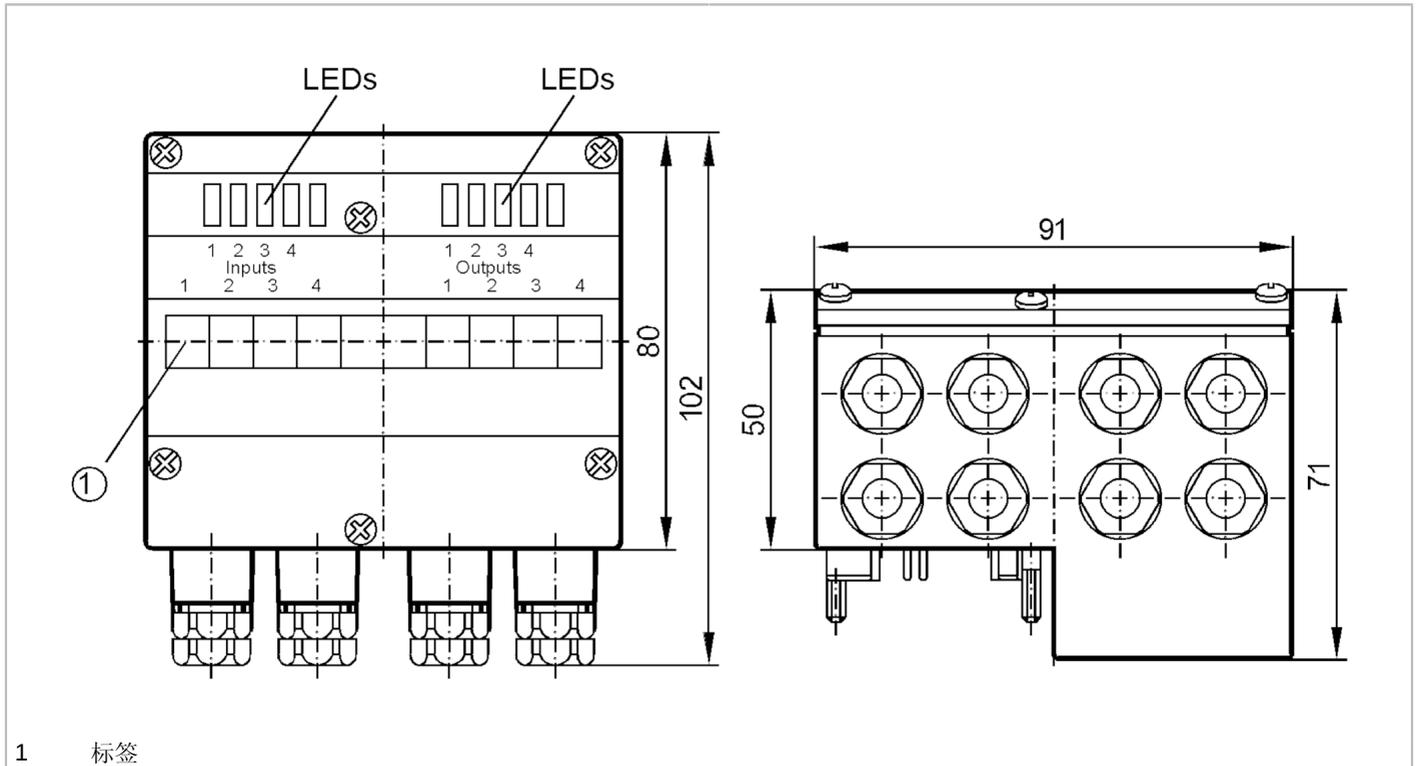

### 应用

应用

现场安装

### 电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	230
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有

### 总的输入/输出

输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
---------	---------------------

### 输入

数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源	[V] 20...30
输入电流负载最大值	[mA] 200
输入电流高	[mA] > 5
输入电流低	[mA] < 3
开关级别高	[V] > 10
数字输入保护短路	有

### 输出

数字输出数量	4
电路	PNP

# AC2035



## AS-Interface通用模块

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

电压范围DC	[V]	24; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AUX

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 50295

AS-i分类		
AS-i master profile		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.F.F
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	F.F

数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	双向的	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
参数位	参数位	功能			
	P0	用于所有输出watchdog集成看门狗电路	: 已激活	* /	无效
	P1	不接线			
	P2	不接线			
	P3	不接线			

机械技术数据		
重量	[g]	317
安装方式		扁平电缆或SC下部模块的AS-i接口
原材料		PA 6-GF30; 不锈钢(1.4305/303)

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

电气连接		
模块连接		扁平电缆

注释		
注释		输入和输出不允许连接电流。
包装单位		1 件

电气连接		
笼型夹具:		
模块下部的触点针, FK-E / PG:		