




AS-i照明按钮模块

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

停产产品 - 存档登录

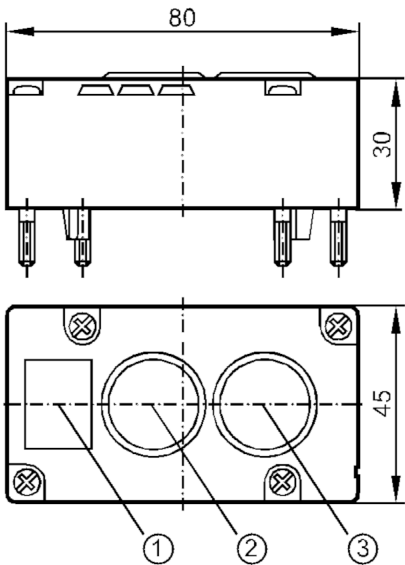

- 1 标签
- 2 按钮 / LED 黄色
- 3 按钮 / LED 黄色



电气数据						
工作电压		[V]	26.5...31.6 DC			
电流损耗		[mA]	< 55			
输出						
电气设计			AS-i			
工作条件						
环境温度		[°C]	-25...60			
外壳防护等级			IP 67			
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
AS-i分类						
AS-i Profil			S-3.F			
AS-i I/O配置		[hex]	3			
AS-i ID代码		[hex]	F			
AS-i认证			04501			
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		按钮	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
机械技术数据						
安装方式		扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				

AC2045



AS-i照明按钮模块

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

原材料	PBT
注释	
注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。
	外壳和按钮都可标记。
包装单位	1 件
电气连接	
模块下部的触点针，FK / PG:	
接插件：M12; 译码：A	
