




AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2048

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

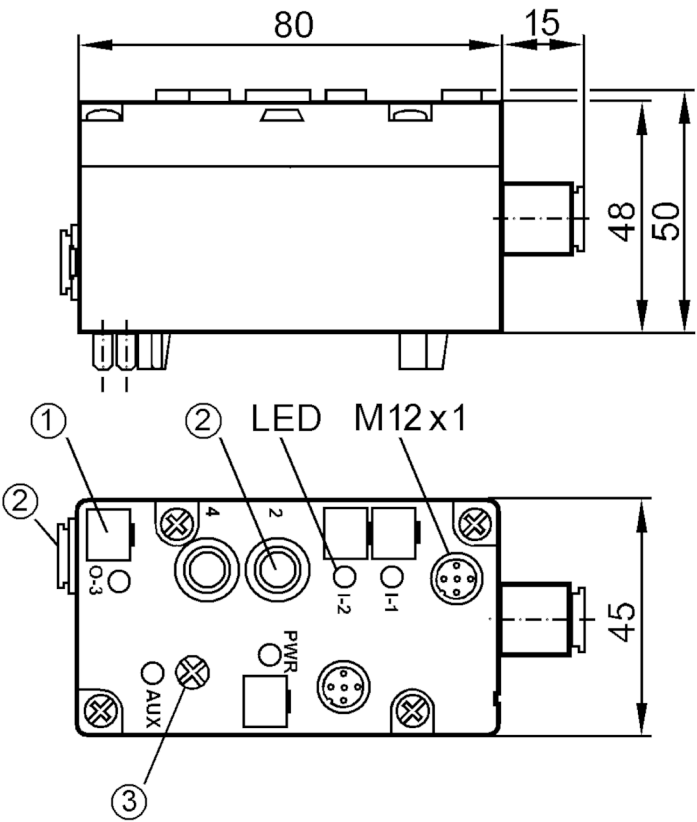

- 1 标签
- 2 软管连接 Ø 8 mm
- 3 手动操作的螺栓



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 165
附加电源	[V]	18...30 DC; (根据PELV标准)
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 气动输出数: 1
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	> 3



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有

输出		
电气设计		AS-i
气动输出数		1

工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
注意环境温度		采用特殊压缩空气处理: < 0 °C
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

AS-i分类					
AS-i Profil		S-3.F			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代码	[hex]	F			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	总的输入/输出	I-1	I-2	O-3	不接线

机械技术数据					
安装方式		螺钉安装			
原材料		外壳: PBT; 金属件: 不锈钢(1.4305/303); 密封圈: FKM			
气动系统		1 x 4/2通座阀			
工作压力范围	[bar]	3...8			
工作压力范围	[MPa]	0.3...0.8			
注意工作压力范围		包括可能的压力峰值			
6/5 bar时的空气量	[l/min]	500			
6/0 bar时的空气量	[l/min]	700			
允许的压缩空气		已过滤 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油			
管件		Legris LF 3000/8			

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

电气连接	
模块连接	扁形电缆

附件	
附件(可选)	消声器:, E75232

注释	
注释	请参见“下载”下方关于压缩空气和EMC/ESD的备注
包装单位	1 件

电气连接	
模块下部的触点针, FK / PG:	
接口	