

AC2086




AS-i照明按钮模块

c2S-Module 2BI 2LO

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2396

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

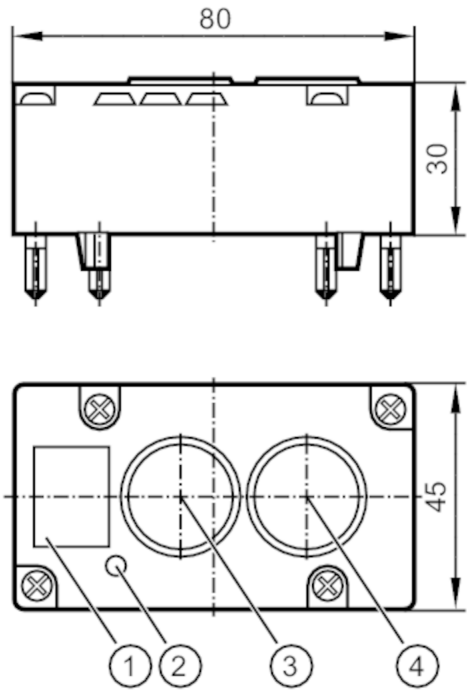

- 1 标签
- 2 LED
- 3 按钮 2 / LED 2
- 4 按钮 1 / LED 1



应用		
设计		颜色插入物, 可接线
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	55
输入		
输入传感器电源		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本		2.1



AS-i照明按钮模块

c2S-Module 2BI 2LO

扩展寻址模式	有				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	B				
AS-i ID代码 [hex]	A.E				
AS-i认证	49201				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	按钮	-	-	1	2

机械技术数据

重量 [g]	104
安装方式	扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口
原材料	PBT

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	按钮	2 x LED, 白色

附件

供货范围	保护板支持: 2
	颜色插入物: 2, 红色
	2, 绿色
	2, 黄色
	2, 蓝色
	2, 白色

注释

注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。
	外壳和按钮都可标记。
包装单位	1 件

电气连接

模块下部的触点针, FK / PG: