




停产产品 - 存档登录



- 1 标签
- 2 LED
- 3 按钮 / LED
- 4 电键开关

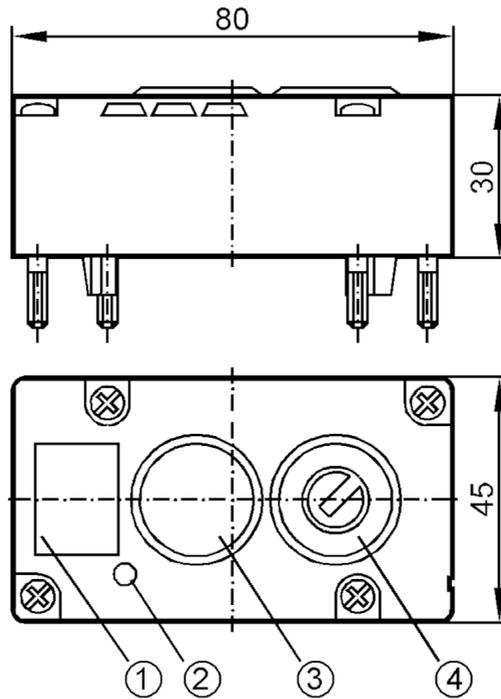

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	55

输入

输入传感器电源	AS-i
---------	------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 40; (带保护盖: IP 54)

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分类

AS-i版本	2.1
扩展寻址模式	有
AS-i master profile	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-B.A.E
AS-i I/O配置	[hex] B
AS-i ID代码	[hex] A.E
AS-i认证	49202

AC2087



AS-i照明按钮模块

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	分配	不接线	LED	电键开关	按钮

机械技术数据

重量	[g]	117.5			
安装方式	扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料	PBT				

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色

注释

注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。 外壳和按钮都可标记。				
包装单位	1 件				

电气连接

模块下部的触点针, FK / PG: