


AC2088

AS-i照明按钮模块
EMS-Module 2BI 2LO



停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2398
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

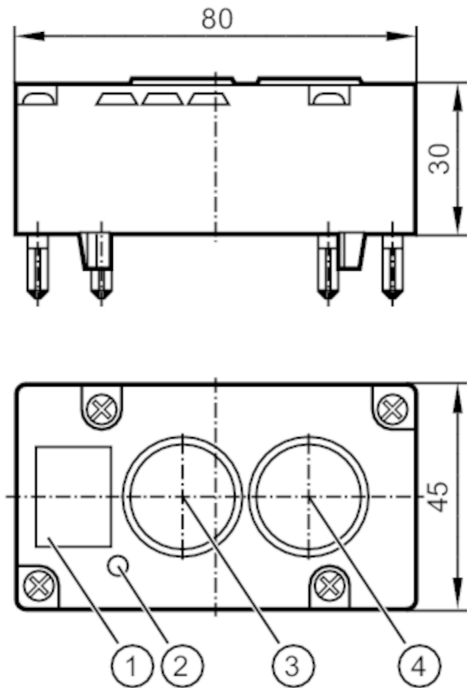

- 1 标签
- 2 LED
- 3 按钮 2 常开 / 绿色
- 4 按钮 1 常闭 / 红色



应用		
应用	现场安装	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	55
输入		
输入传感器电源	AS-i	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
扩展寻址模式	有	

AC2088



AS-i照明按钮模块

EMS-Module 2BI 2LO

AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i I/O配置		B				
AS-i ID代码		A.E				
AS-i认证		49203				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		按钮	-	-	1	2
机械技术数据						
重量		97				
安装方式		扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT				
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		故障		LED, 红色		
附件						
附件(可选)		盖式移动工具:, E70206				
注释						
注释		按钮(EAO型号84)可防止意外接触。				
		外壳和按钮都可标记。				
包装单位		1 件				
电气连接						
模块下部的触点针, FK / PG:						