




AS-Interface控制柜模块

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2257

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

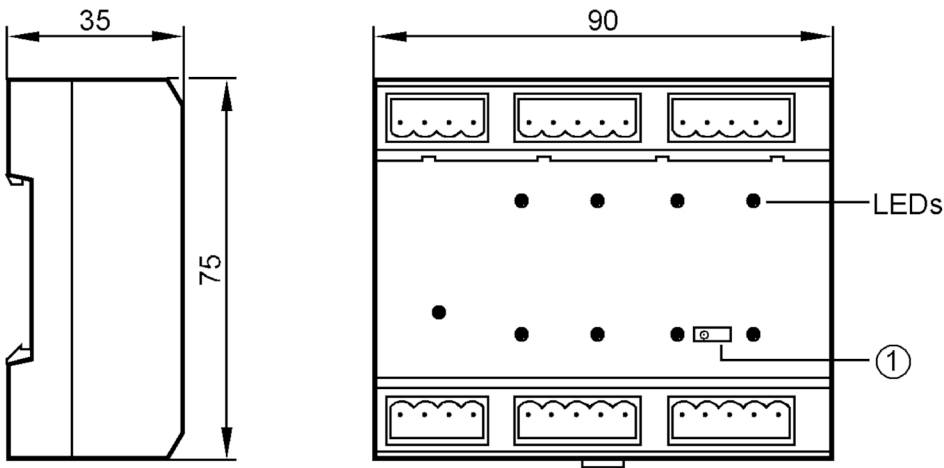

1 编址插座



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 235
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：4；数字输出数量：4
输入		
数字输入数		4；（双向的）
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i



AS-Interface控制柜模块

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	10...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
AS-i认证		05001
机械技术数据		
安装方式		DIN轨道安装
原材料		PA; PVC
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接口		

