

AC2210




AS-Interface控制柜模块

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC2257

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

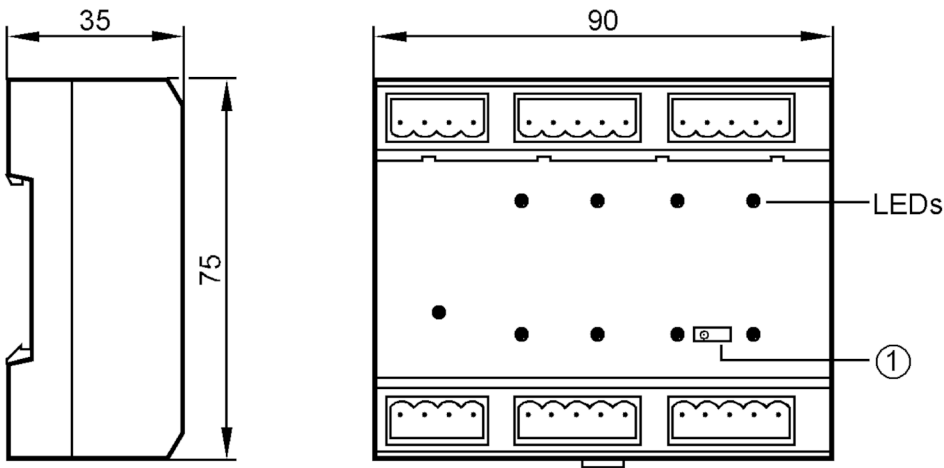

1 编址插座



电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 235
当前负载总数最大值	[A]	6
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
---------	---------------------

输入

数字输入数	4; (双向的)
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AS-i
电源	[V] 20...30
输入电流负载最大值	[mA] 200
输入电流高	[mA] > 5
输入电流低	[mA] < 1.5
开关级别高	[V] > 10
数字输入保护短路	有

输出

电气设计	AS-i
------	------

AC2210



AS-Interface控制柜模块

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	10...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	2000
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
AS-i认证		05001
机械技术数据		
安装方式		DIN轨道安装
原材料		PA; PVC
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接口		

