




停产产品 - 存档登录



应用		
应用	非对称绝缘误差的记录；非接地的AS-i和24 V直流电压网(IT系统)中接地故障监控	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
额定电压DC	[V]	21...36
AS-i电流损耗最大值	[mA]	40
输出		
继电器接口容量	1A AC/DC	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分类		
AS-i认证	19801	
机械技术数据		
重量	[g]	176
外壳	DIN轨道和仪表盘的安装	
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

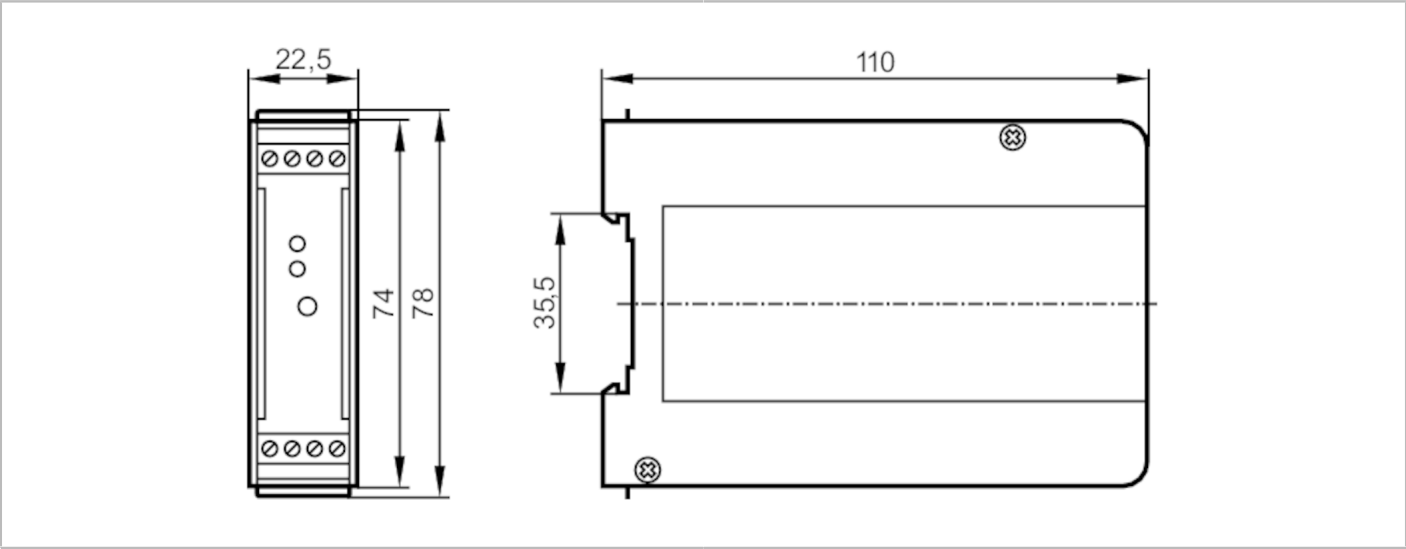

AS-i接地故障监测

Earth Fault Monitoring Device

注释	
注释	无源不对称测量方法
	1个信号触点
	出现非对称故障时，触点11/14打开
	施加AS-i电压且无接地故障时，触点11/14闭合
包装单位	1 件
电气连接	
接口	

