




停产产品 - 存档登录



应用		
应用	非对称的及对称绝缘误差的检测；非接地的AS-i和24 V直流电压网(IT系统)中绝缘监控	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
额定电压DC	[V]	21...36
AS-i电流损耗最大值	[mA]	40
输出		
继电器接口容量	1A AC/DC	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)
AS-i分类		
AS-i认证	19901	
机械技术数据		
重量	[g]	179
外壳	DIN轨道和仪表盘的安装	
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

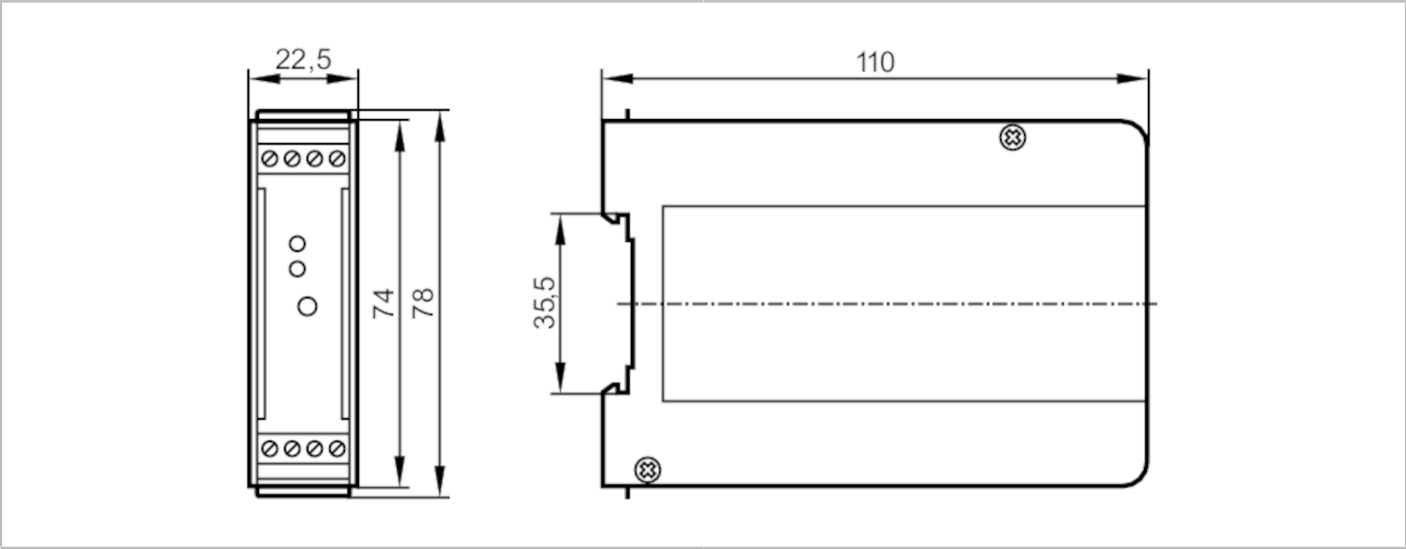

注释	
注释	Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.
	2 Meldekontakte
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.
包装单位	1 件

电气连接

接口

